

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Вертикальные многоступенчатые насосы LVR применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий, гостиниц, в противопожарных системах, в сельском хозяйстве для орошения полей, в системах дождевания, при спринклерном и капельном орошении, в системах технологического водоснабжения, в моечных установках, в дистилляционных системах, в системах водоподготовки, для умягчения и обессоливания, в пищевой промышленности, в плавательных бассейнах, для подпитки котлов, циркуляции в промышленных бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах и т.д.

Производительность в диапазоне: 1-90м³/час. Высокий класс энергоэффективности IE2.

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м ³ /час	H, м				
10.25.03.043	LVR 1-2	1	12	0,37	220/380	G 1	183 200
10.25.03.044	LVR 1-3	1	18	0,37			184 000
10.25.03.045	LVR 1-4	1	24	0,37			189 200
10.25.03.046	LVR 1-5	1	29,5	0,37			194 300
10.25.03.047	LVR 1-6	1	35	0,37			198 700
10.25.03.048	LVR 1-7	1	40,5	0,37			203 200
10.25.03.049	LVR 1-8	1	46,5	0,55			211 300
10.25.03.050	LVR 1-9	1	52	0,55			217 700
10.25.03.051	LVR 1-10	1	57,5	0,55			232 000
10.25.03.052	LVR 1-11	1	63	0,55			237 100
10.25.03.053	LVR 1-12	1	70	0,75			271 300
10.25.03.054	LVR 1-13	1	75	0,75			275 900
10.25.03.055	LVR 1-15	1	86	0,75			284 900
10.25.03.056	LVR 1-17	1	98	1,1			304 500
10.25.03.057	LVR 1-19	1	110	1,1			314 300
10.25.03.058	LVR 1-21	1	120	1,1			333 400
10.25.03.059	LVR 1-23	1	130	1,1			344 300
10.25.03.060	LVR 1-25	1	145	1,5		32/32	386 000
10.25.03.061	LVR 1-27	1	157	1,5			393 000
10.25.03.062	LVR 1-30	1	173	1,5			419 300
10.25.03.063	LVR 1-33	1	194	2,2			439 800
10.25.03.064	LVR 1-36	1	210	2,2			455 700
10.25.03.290k	LVR 2-2	2	15,5	0,37		G 1	183 700
10.25.03.291p	LVR 2-3	2	22,5	0,37			184 200
10.25.03.292h	LVR 2-4	2	30,5	0,55			193 800
10.25.03.293j	LVR 2-5	2	37	0,55			198 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.294k	LVR 2-6	2	45,5	0,75	220/380	G 1	233 600
10.25.03.295p	LVR 2-7	2	52	0,75			238 500
10.25.03.296h	LVR 2-8	2	59	1,1			246 100
10.25.03.297j	LVR 2-9	2	68,5	1,1			256 200
10.25.03.298k	LVR 2-10	2	74	1,1			270 600
10.25.03.299p	LVR 2-11	2	82	1,1			276 300
10.25.03.300h	LVR 2-12	2	90	1,5			313 300
10.25.03.301j	LVR 2-13	2	98	1,5			318 200
10.25.03.302k	LVR 2-14	2	105	1,5			322 400
10.25.03.303p	LVR 2-15	2	112	1,5			328 200
10.25.03.304h	LVR 2-16	2	120	2,2			340 900
10.25.03.305j	LVR 2-17	2	128	2,2		32/32	345 600
10.25.03.306k	LVR 2-18	2	136	2,2			351 400
10.25.03.307p	LVR 2-19	2	143	2,2			355 600
10.25.03.308h	LVR 2-20	2	150	2,2			370 400
10.25.03.309j	LVR 2-21	2	157	2,2			374 900
10.25.03.310k	LVR 2-22	2	165	2,2			383 200
10.25.03.311p	LVR 2-23	2	173	3			417 900
10.25.03.312h	LVR 2-24	2	181	3			425 400
10.25.03.313j	LVR 2-25	2	189	3			432 500
10.25.03.314k	LVR 2-26	2	198	3			437 900
10.25.03.065	LVR 3-2	3	10	0,37		G 1	182 200
10.25.03.066	LVR 3-3	3	15	0,37			184 000
10.25.03.067	LVR 3-4	3	19	0,37			189 100
10.25.03.068	LVR 3-5	3	24	0,37			193 800
10.25.03.069	LVR 3-6	3	28	0,55			202 800
10.25.03.070	LVR 3-7	3	32	0,55			208 000
10.25.03.071	LVR 3-8	3	38	0,75			242 500
10.25.03.072	LVR 3-9	3	42	0,75			247 500
10.25.03.073	LVR 3-10	3	46	0,75			261 300
10.25.03.074	LVR 3-11	3	51	1,1			274 500
10.25.03.075	LVR 3-12	3	56	1,1			279 100
10.25.03.076	LVR 3-13	3	60	1,1			283 900
10.25.03.077	LVR 3-15	3	68	1,1			294 800
10.25.03.078	LVR 3-17	3	78	1,5			336 800
10.25.03.079	LVR 3-19	3	87	1,5			346 500
10.25.03.080	LVR 3-21	3	97	2,2			373 200
10.25.03.081	LVR 3-23	3	105	2,2			383 800
10.25.03.082	LVR 3-25	3	115	2,2	32/32	32/32	393 500
10.25.03.083	LVR 3-27	3	124	2,2			400 900
10.25.03.084	LVR 3-29	3	133	2,2			422 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.085	LVR 3-31	3	142	3	220/380	32/32	467 900
10.25.03.086	LVR 3-33	3	152	3			473 900
10.25.03.087	LVR 3-36	3	165	3			490 200
10.25.03.315p	LVR 4-2	4	14,5	0,37		G 1	182 800
10.25.03.316h	LVR 4-3	4	23,5	0,55			193 400
10.25.03.317j	LVR 4-4	4	31,5	0,75			229 700
10.25.03.318k	LVR 4-5	4	40,5	1,1			244 000
10.25.03.319p	LVR 4-6	4	47,5	1,1			250 300
10.25.03.320h	LVR 4-7	4	57	1,5			288 900
10.25.03.321j	LVR 4-8	4	64	1,5			304 400
10.25.03.322k	LVR 4-9	4	72	2,2			318 700
10.25.03.323p	LVR 4-10	4	81	2,2			325 100
10.25.03.324h	LVR 4-11	4	88	2,2			331 700
10.25.03.325j	LVR 4-12	4	96	2,2			339 000
10.25.03.326k	LVR 4-13	4	103	3			390 100
10.25.03.327p	LVR 4-14	4	114	3			396 600
10.25.03.328h	LVR 4-15	4	120	3			402 500
10.25.03.329j	LVR 4-16	4	129	3		32/32	410 400
10.25.03.330k	LVR 4-17	4	137	4			434 300
10.25.03.331p	LVR 4-18	4	145	4			437 100
10.25.03.332h	LVR 4-19	4	155	4			450 500
10.25.03.333j	LVR 4-20	4	161	4			454 900
10.25.03.334k	LVR 4-21	4	169	4			462 800
10.25.03.335p	LVR 4-22	4	177	4			468 000
10.25.03.088	LVR 5-2	5	9	0,37		G 1 1/4	182 500
10.25.03.089	LVR 5-3	5	15	0,55			193 100
10.25.03.090	LVR 5-4	5	19	0,55			199 500
10.25.03.091	LVR 5-5	5	24	0,75			235 300
10.25.03.092	LVR 5-6	5	28	1,1			250 200
10.25.03.093	LVR 5-7	5	32	1,1			256 800
10.25.03.094	LVR 5-8	5	40	1,1			271 400
10.25.03.095	LVR 5-9	5	47	1,5			311 500
10.25.03.096	LVR 5-10	5	53	1,5			317 700
10.25.03.097	LVR 5-11	5	59	2,2			331 700
10.25.03.098	LVR 5-12	5	63	2,2			339 100
10.25.03.099	LVR 5-13	5	68	2,2			354 200
10.25.03.100	LVR 5-14	5	74	2,2			360 800
10.25.03.101	LVR 5-15	5	79	2,2			367 700
10.25.03.102	LVR 5-16	5	85	2,2			373 200
10.25.03.103	LVR 5-18	5	98	3			433 400
10.25.03.104	LVR 5-20	5	108	3			446 400
10.25.03.105	LVR 5-22	5	120	4			468 500

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, DN мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.106	LVR 5-24	5	132	4	220/380	32/32	492 000
10.25.03.107	LVR 5-26	5	145	4			505 800
10.25.03.108	LVR 5-29	5	155	4			534 400
10.25.03.109	LVR 10-2	10	15	0,75		40/40	289 400
10.25.03.110	LVR 10-3	10	23	1,1			307 200
10.25.03.111	LVR 10-4	10	32	1,5			349 300
10.25.03.112	LVR 10-5	10	40	2,2			366 800
10.25.03.113	LVR 10-6	10	48	2,2			376 200
10.25.03.114	LVR 10-7	10	56	3			422 700
10.25.03.115	LVR 10-8	10	64	3			432 500
10.25.03.116	LVR 10-9	10	70	3			457 300
10.25.03.117	LVR 10-10	10	80	4			477 400
10.25.03.118	LVR 10-12	10	95	4			497 100
10.25.03.119	LVR 10-14	10	113	5,5			635 100
10.25.03.120	LVR 10-16	10	128	5,5			683 800
10.25.03.121	LVR 10-18	10	147	7,5			725 600
10.25.03.122	LVR 10-20	10	164	7,5			745 200
10.25.03.123	LVR 10-22	10	178	7,5			766 400
10.25.03.124	LVR 15-1	15	11	1,1		50/50	306 200
10.25.03.125	LVR 15-2	15	23	2,2			352 600
10.25.03.126	LVR 15-3	15	35	3			401 600
10.25.03.127	LVR 15-4	15	47	4			427 100
10.25.03.128	LVR 15-5	15	58	4			441 700
10.25.03.129	LVR 15-6	15	71	5,5			584 100
10.25.03.130	LVR 15-7	15	83	5,5			616 400
10.25.03.131	LVR 15-8	15	96	7,5			653 500
10.25.03.132	LVR 15-9	15	108	7,5			667 400
10.25.03.133	LVR 15-10	15	120	11	380		921 300
10.25.03.134	LVR 15-12	15	142	11			969 100
10.25.03.135	LVR 15-14	15	166	11			996 900
10.25.03.136	LVR 15-17	15	205	15			1 115 200
10.25.03.137	LVR 20-1	20	10,5	1,1	220/380		306 400
10.25.03.138	LVR 20-2	20	22,5	2,2			352 600
10.25.03.139	LVR 20-3	20	36	4		412 400	
10.25.03.140	LVR 20-4	20	48	5,5		553 000	
10.25.03.141	LVR 20-5	20	60	5,5		568 100	
10.25.03.142	LVR 20-6	20	72	7,5		606 000	

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, DN мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.143	LVR 20-7	20	84	7,5	380	50/50	638 400
10.25.03.144	LVR 20-8	20	96	11			888 800
10.25.03.145	LVR 20-10	20	120	11			922 200
10.25.03.146	LVR 20-12	20	144	15			1 037 000
10.25.03.147	LVR 20-14	20	168	15			1 064 600
10.25.03.148	LVR 20-17	20	205	18,5			1 231 400
10.25.03.149	LVR 32-1-1	32	10	1,5	220/380	65/65	450 200
10.25.03.150	LVR 32-1	32	13	2,2			458 200
10.25.03.151	LVR 32-2-2	32	20,5	3			542 800
10.25.03.152	LVR 32-2	32	27,5	4			552 900
10.25.03.153	LVR 32-3-2	32	35,5	5,5			760 700
10.25.03.154	LVR 32-3	32	41,5	5,5			760 800
10.25.03.155	LVR 32-4-2	32	49,5	7,5			833 300
10.25.03.156	LVR 32-4	32	56	7,5			833 000
10.25.03.157	LVR 32-5-2	32	65,5	11	380		1 083 800
10.25.03.158	LVR 32-5	32	72	11			1 083 600
10.25.03.159	LVR 32-6-2	32	79,5	11			1 134 100
10.25.03.160	LVR 32-6	32	85,5	11			1 133 600
10.25.03.161	LVR 32-7-2	32	94,5	15			1 253 300
10.25.03.162	LVR 32-7	32	101	15			1 254 000
10.25.03.163	LVR 32-8-2	32	108	15			1 325 400
10.25.03.164	LVR 32-8	32	115	15			1 325 400
10.25.03.165	LVR 32-9-2	32	124	18,5			1 495 200
10.25.03.166	LVR 32-9	32	131	18,5			1 495 500
10.25.03.167	LVR 32-10-2	32	138	18,5			1 552 600
10.25.03.168	LVR 32-10	32	145	18,5			1 552 600
10.25.03.169	LVR 32-11-2	32	154	22			1 790 700
10.25.03.170	LVR 32-11	32	161	22			1 789 600
10.25.03.171	LVR 32-12-2	32	168	22			1 841 000
10.25.03.172	LVR 32-12	32	176	22			1 841 700
10.25.03.173	LVR 32-13-2	32	187	30	2 216 200		
10.25.03.174	LVR 32-13	32	193	30	2 217 900		
10.25.03.175	LVR 32-14-2	32	201	30	2 273 600		
10.25.03.176	LVR 32-14	32	207	30	2 273 900		
10.25.03.177	LVR 45-1-1	45	15	3	220/380	80/80	537 800
10.25.03.178	LVR 45-1	45	19	4			547 300
10.25.03.179	LVR 45-2-2	45	30,5	5,5			740 500
10.25.03.180	LVR 45-2	45	39	7,5			760 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, DN мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.181	LVR 45-3-2	45	52	11	380	80/80	1 042 000
10.25.03.182	LVR 45-3	45	59,5	11			1 042 100
10.25.03.183	LVR 45-4-2	45	72	15			1 167 800
10.25.03.184	LVR 45-4	45	79,5	15			1 167 600
10.25.03.185	LVR 45-5-2	45	92,5	18,5			1 342 300
10.25.03.186	LVR 45-5	45	100	18,5			1 342 700
10.25.03.187	LVR 45-6-2	45	113	22			1 585 500
10.25.03.188	LVR 45-6	45	121	22			1 585 500
10.25.03.189	LVR 45-7-2	45	135	30			1 965 800
10.25.03.190	LVR 45-7	45	144	30			1 965 000
10.25.03.191	LVR 45-8-2	45	155	30			2 052 300
10.25.03.192	LVR 45-8	45	164	30			2 053 400
10.25.03.193	LVR 45-9-2	45	175	30			2 123 400
10.25.03.194	LVR 45-9	45	185	37			2 160 600
10.25.03.195	LVR 45-10-2	45	196	37			2 208 200
10.25.03.196	LVR 45-10	45	205	37			2 208 300
10.25.03.197	LVR 45-11-2	45	222	45			2 569 300
10.25.03.198	LVR 45-11	45	230	45			2 569 300
10.25.03.199	LVR 45-12-2	45	242	45			2 623 300
10.25.03.200	LVR 45-12	45	251	45			2 623 300
10.25.03.201	LVR 45-13-2	45	263	45			2 687 500
10.25.03.202	LVR 64-1-1	64	15,5	4	220/380	100/100	554 100
10.25.03.203	LVR 64-1	64	21,5	5,5			687 000
10.25.03.204	LVR 64-2-2	64	31	7,5	380		767 800
10.25.03.205	LVR 64-2-1	64	38	11			962 900
10.25.03.206	LVR 64-2	64	44,5	11			963 100
10.25.03.207	LVR 64-3-2	64	54	15			1 117 100
10.25.03.208	LVR 64-3-1	64	60	15			1 117 200
10.25.03.209	LVR 64-3	64	66,5	18,5			1 233 100
10.25.03.210	LVR 64-4-2	64	76	18,5			1 294 200
10.25.03.211	LVR 64-4-1	64	82,5	22			1 480 100
10.25.03.212	LVR 64-4	64	89	22			1 480 100
10.25.03.213	LVR 64-5-2	64	100	30			1 862 600
10.25.03.214	LVR 64-5-1	64	106	30			1 862 500
10.25.03.215	LVR 64-5	64	113	30			1 862 700
10.25.03.216	LVR 64-6-2	64	122	30			1 928 800
10.25.03.217	LVR 64-6-1	64	129	37			1 965 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжени е питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, DN мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.218	LVR 64-6	64	135	37	380	100/100	1 965 400
10.25.03.219	LVR 64-7-2	64	145	37			2 026 300
10.25.03.220	LVR 64-7-1	64	151	37			2 027 100
10.25.03.221	LVR 64-7	64	163	45			2 326 600
10.25.03.222	LVR 64-8-2	64	172	45			2 419 900
10.25.03.223	LVR 64-8-1	64	180	45			2 420 200
10.25.03.224	LVR 90-1-1	90	14	5,5	220/380	100/100	721 500
10.25.03.225	LVR 90-1	90	20	7,5	380		744 200
10.25.03.226	LVR 90-2-2	90	30	11			991 600
10.25.03.227	LVR 90-2	90	42,5	15			1 060 600
10.25.03.228	LVR 90-3-2	90	51,5	18,5			1 268 900
10.25.03.229	LVR 90-3	90	65	22			1 452 500
10.25.03.230	LVR 90-4-2	90	76	30			1 845 000
10.25.03.231	LVR 90-4	90	88,5	30			1 845 000
10.25.03.232	LVR 90-5-2	90	98,5	37			1 944 400
10.25.03.233	LVR 90-5	90	111	37			1 944 400
10.25.03.234	LVR 90-6-2	90	123	45			2 306 500
10.25.03.235	LVR 90-6	90	135	45			2 306 800
10.25.03.236	LVR 120-1	120	18,5	11	380	125/125	2 867 300
10.25.03.237	LVR 120-2-2	120	28,5	15			3 502 900
10.25.03.238	LVR 120-2-1	120	34,5	18,5			3 627 600
10.25.03.239	LVR 120-2	120	40	22			3 851 800
10.25.03.240	LVR 120-3-2	120	49	30			4 870 800
10.25.03.241	LVR 120-3-1	120	55,5	30			4 870 800
10.25.03.242	LVR 120-3	120	61	30			4 870 800
10.25.03.243	LVR 120-4-2	120	69	37			5 648 600
10.25.03.244	LVR 120-4-1	120	76	37			5 648 600
10.25.03.245	LVR 120-4	120	81	45			6 123 500
10.25.03.246	LVR 120-5-2	120	90	45			6 752 500
10.25.03.247	LVR 120-5-1	120	97	45			6 752 500
10.25.03.248	LVR 120-5	120	101,5	55			7 439 000
10.25.03.249	LVR 120-6-2	120	110	55			8 011 200
10.25.03.250	LVR 120-6-1	120	118	55			8 011 200
10.25.03.251	LVR 120-6	120	123	75			8 694 000
10.25.03.252	LVR 120-7-2	120	130	75			9 285 100
10.25.03.253	LVR 120-7-1	120	137,5	75			9 285 100
10.25.03.254	LVR 120-7	120	145	75			9 285 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые LVR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.255	LVR 150-1-1	150	12,5	11	380	125/125	2 966 900
10.25.03.256	LVR 150-1	150	18,5	15			3 032 500
10.25.03.257	LVR 150-2-2	150	27,5	18,5			3 760 700
10.25.03.258	LVR 150-2-1	150	35	22			3 950 100
10.25.03.259	LVR 150-2	150	40	30			4 424 100
10.25.03.260	LVR 150-3-2	150	49	30			4 991 800
10.25.03.261	LVR 150-3-1	150	56	37			5 141 700
10.25.03.262	LVR 150-3	150	83	37			5 141 700
10.25.03.263	LVR 150-4-2	150	70,5	45			6 269 400
10.25.03.264	LVR 150-4-1	150	77	45			6 269 400
10.25.03.265	LVR 150-4	150	84	55			6 965 700
10.25.03.266	LVR 150-5-2	150	92	55			7 554 000
10.25.03.267	LVR 150-5-1	150	99	75			8 234 900
10.25.03.268	LVR 150-5	150	106,5	75			8 234 900
10.25.03.269	LVR 150-6-2	150	112	75			8 847 400
10.25.03.270	LVR 150-6-1	150	120,5	75			8 847 400
10.25.03.271	LVR 150-6	150	130	75			8 847 400
10.25.03.272	LVR 200-1-D	200	20	18,5	380	150/150	3 858 500
10.25.03.273	LVR 200-1-C	200	24	22			4 057 400
10.25.03.274	LVR 200-1	200	34	30			4 440 400
10.25.03.275	LVR 200-2-2D	200	41	37			5 485 600
10.25.03.276	LVR 200-2-2C	200	49	45			5 898 900
10.25.03.277	LVR 200-2-C	200	59	55			6 448 000
10.25.03.278	LVR 200-2	200	69	55			6 448 000
10.25.03.279	LVR 200-3-2D	200	75	75			7 866 300
10.25.03.280	LVR 200-3-C-D	200	79	75			7 866 300
10.25.03.281	LVR 200-3-2C	200	84	75			7 866 300
10.25.03.282	LVR 200-3-D	200	89	75			7 866 300
10.25.03.283	LVR 200-3-C	200	93	75			7 866 300
10.25.03.284	LVR 200-3	200	103	90			8 094 500
10.25.03.285	LVR 200-4-2D	200	110	90			9 009 400
10.25.03.286	LVR 200-4-2C	200	118	110			11 502 700
10.25.03.287	LVR 200-4-C	200	128	110			11 502 700
10.25.03.288	LVR 200-4	200	138	110			11 502 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые WTR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.289	WTR2-2	2	15,5	0,37	380 В	G1	162 800
10.25.03.290h	WTR2-3	2	22,5	0,37	380 В		163 600
10.25.03.291j	WTR2-4	2	30,5	0,55	380 В		171 700
10.25.03.292k	WTR2-5	2	37	0,55	380 В		175 600
10.25.03.293p	WTR2-6	2	45,5	0,75	380 В		192 100
10.25.03.294h	WTR2-7	2	52	0,75	380 В		196 600
10.25.03.295j	WTRm2-8	2	59	1,1	220 В		254 500
10.25.03.296k	WTR2-8	2	59	1,1	380 В		254 500
10.25.03.297p	WTRm2-9	2	68,5	1,1	220 В		238 300
10.25.03.298h	WTR2-9	2	68,5	1,1	380 В		238 300
10.25.03.299j	WTRm2-10	2	74	1,1	220 В		250 000
10.25.03.300k	WTR2-10	2	74	1,1	380 В		250 000
10.25.03.301p	WTRm2-11	2	82	1,1	220 В		259 500
10.25.03.302h	WTR2-11	2	82	1,1	380 В		253 000
10.25.03.303j	WTRm2-12	2	90	1,5	220 В		262 900
10.25.03.304k	WTR2-12	2	90	1,5	380 В		262 900
10.25.03.305p	WTRm2-13	2	98	1,5	220 В		301 500
10.25.03.306h	WTR2-13	2	98	1,5	380 В		269 700
10.25.03.307j	WTRm2-14	2	105	1,5	220 В		271 400
10.25.03.308k	WTR2-14	2	105	1,5	380 В		271 400
10.25.03.309p	WTRm2-15	2	112	1,5	220 В	G1	310 800
10.25.03.310h	WTR2-15	2	112	1,5	380 В		279 000
10.25.03.311j	WTRm2-16	2	120	2,2	220 В		297 200
10.25.03.312k	WTR2-16	2	120	2,2	380 В	32/32	297 200
10.25.03.313p	WTRm2-17	2	128	2,2	220 В		301 400
10.25.03.314h	WTR2-17	2	128	2,2	380 В		301 400
10.25.03.315j	WTRm2-18	2	136	2,2	220 В		342 600
10.25.03.316k	WTR2-18	2	136	2,2	380 В		301 800
10.25.03.317p	WTRm2-19	2	143	2,2	220 В		310 300
10.25.03.318h	WTR2-19	2	143	2,2	380 В		310 300
10.25.03.319j	WTRm2-20	2	150	2,2	220 В		322 300
10.25.03.320k	WTR2-20	2	150	2,2	380 В		322 300
10.25.03.321p	WTRm2-21	2	157	2,2	220 В		325 800
10.25.03.322h	WTR2-21	2	157	2,2	380 В		325 800
10.25.03.323j	WTRm2-22	2	165	2,2	220 В		371 300

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые WTR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.324k	WTR2-22	2	165	2,2	380 В	32/32	330 100
10.25.03.325p	WTR2-23	2	173	3	380 В		370 600
10.25.03.326h	WTR2-24	2	181	3	380 В		371 200
10.25.03.327j	WTR2-25	2	189	3	380 В		376 600
10.25.03.328k	WTR2-26	2	198	3	380 В		382 000
10.25.03.329p	WTR3-2	3	10	0,37	380 В	G1	162 900
10.25.03.330h	WTR3-3	3	15	0,37	380 В		163 800
10.25.03.331j	WTR3-4	3	19	0,37	380 В		168 600
10.25.03.332k	WTR3-5	3	24	0,37	380 В		172 500
10.25.03.333p	WTR3-6	3	28	0,55	380 В		180 600
10.25.03.334h	WTR3-7	3	32	0,55	380 В		185 300
10.25.03.335j	WTR3-8	3	38	0,75	380 В		207 200
10.25.03.336	WTR3-9	3	42	0,75	380 В		211 600
10.25.03.337	WTR3-10	3	46	0,75	380 В		223 500
10.25.03.338	WTRm3-11	3	51	1,1	220 В		258 600
10.25.03.339	WTR3-11	3	51	1,1	380 В		258 600
10.25.03.340k	WTRm3-12	3	56	1,1	220 В		259 300
10.25.03.341p	WTR3-12	3	56	1,1	380 В		259 300
10.25.03.342h	WTRm3-13	3	60	1,1	220 В		267 100
10.25.03.343j	WTR3-13	3	60	1,1	380 В		267 100
10.25.03.344k	WTRm3-15	3	68	1,1	220 В		274 900
10.25.03.345p	WTR3-15	3	68	1,1	380 В		274 900
10.25.03.346h	WTRm3-17	3	78	1,5	220 В		286 300
10.25.03.347j	WTR3-17	3	78	1,5	380 В		286 300
10.25.03.348k	WTRm3-19	3	87	1,5	220 В		295 300
10.25.03.349p	WTR3-19	3	87	1,5	380 В		295 300
10.25.03.350h	WTRm3-21	3	97	2,2	220 В		328 200
10.25.03.351j	WTR3-21	3	97	2,2	380 В		328 200
10.25.03.352k	WTRm3-23	3	105	2,2	220 В		340 900
10.25.03.353p	WTR3-23	3	105	2,2	380 В		340 900
10.25.03.354	WTRm3-25	3	115	2,2	220 В	32/32	346 800
10.25.03.355	WTR3-25	3	115	2,2	380 В		346 800
10.25.03.356	WTRm3-27	3	124	2,2	220 В	32/32	352 000
10.25.03.357	WTR3-27	3	124	2,2	380 В		352 000
10.25.03.358	WTRm3-29	3	133	2,2	220 В		368 500
10.25.03.359	WTR3-29	3	133	2,2	380 В		368 500
10.25.03.360	WTR3-31	3	142	3	380 В		409 300

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратиться к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые WTR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.361	WTR3-33	3	152	3	380 В	32/32	417 400
10.25.03.362	WTR3-36	3	165	3	380 В		431 700
10.25.03.363	WTR4-2	4	14,5	0,37	380 В	G1¼	162 300
10.25.03.364	WTR4-3	4	23,5	0,55	380 В		171 700
10.25.03.365	WTR4-4	4	31,5	0,75	380 В		189 400
10.25.03.366	WTRm4-5	4	40,5	1,1	220 В		227 200
10.25.03.367	WTR4-5	4	40,5	1,1	380 В		227 200
10.25.03.368	WTRm4-6	4	47,5	1,1	220 В		233 700
10.25.03.369	WTR4-6	4	47,5	1,1	380 В		233 700
10.25.03.370	WTRm4-7	4	57	1,5	220 В		243 900
10.25.03.371	WTR4-7	4	57	1,5	380 В		243 900
10.25.03.372	WTRm4-8	4	64	1,5	220 В		256 800
10.25.03.373	WTR4-8	4	64	1,5	380 В		256 800
10.25.03.374	WTRm4-9	4	72	2,2	220 В		278 900
10.25.03.375	WTR4-9	4	72	2,2	380 В		278 900
10.25.03.376	WTRm4-10	4	81	2,2	220 В		283 400
10.25.03.377	WTR4-10	4	81	2,2	380 В		283 400
10.25.03.378	WTRm4-11	4	88	2,2	220 В		290 600
10.25.03.379	WTR4-11	4	88	2,2	380 В		290 600
10.25.03.380	WTRm4-12	4	96	2,2	220 В		333 900
10.25.03.381	WTR4-12	4	96	2,2	380 В		292 700
10.25.03.382	WTR4-13	4	103	3	380 В		340 900
10.25.03.383	WTR4-14	4	114	3	380 В		345 400
10.25.03.384	WTR4-15	4	120	3	380 В		353 400
10.25.03.385	WTR4-16	4	129	3	380 В	32/32	358 500
10.25.03.386	WTR4-17	4	137	4	380 В		407 300
10.25.03.387	WTR4-18	4	145	4	380 В		411 600
10.25.03.388	WTR4-19	4	155	4	380 В		410 000
10.25.03.389	WTR4-20	4	161	4	380 В		424 700
10.25.03.390	WTR4-21	4	169	4	380 В		430 200
10.25.03.391	WTR4-22	4	177	4	380 В		427 500
10.25.03.392	WTR5-2	5	9	0,37	380 В	G1¼	160 800
10.25.03.393	WTR5-3	5	15	0,55	380 В		170 000
10.25.03.394	WTR5-4	5	19	0,55	380 В		175 600
10.25.03.395	WTR5-5	5	24	0,75	380 В		198 100
10.25.03.396	WTRm5-6	5	28	1,1	220 В		230 900
10.25.03.397	WTR5-6	5	28	1,1	380 В		230 900
10.25.03.398	WTRm5-7	5	32	1,1	220 В		236 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»**Насосы вертикальные многоступенчатые WTR**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.399	WTR5-7	5	32	1,1	380 В	G1¼	236 400
10.25.03.400	WTRm5-8	5	40	1,1	220 В		248 800
10.25.03.401	WTR5-8	5	40	1,1	380 В		248 800
10.25.03.402	WTRm5-9	5	47	1,5	220 В		258 800
10.25.03.403	WTR5-9	5	47	1,5	380 В		258 800
10.25.03.404	WTRm5-10	5	53	1,5	220 В		262 900
10.25.03.405	WTR5-10	5	53	1,5	380 В		262 900
10.25.03.406	WTRm5-11	5	59	2,2	220 В		285 900
10.25.03.407	WTR5-11	5	59	2,2	380 В		285 900
10.25.03.408	WTRm5-12	5	63	2,2	220 В		292 700
10.25.03.409	WTR5-12	5	63	2,2	380 В		292 700
10.25.03.410	WTRm5-13	5	68	2,2	220 В		304 500
10.25.03.411	WTR5-13	5	68	2,2	380 В		304 500
10.25.03.412	WTRm5-14	5	74	2,2	220 В		313 400
10.25.03.413	WTR5-14	5	74	2,2	380 В		313 400
10.25.03.414	WTRm5-15	5	79	2,2	220 В		316 200
10.25.03.415	WTR5-15	5	79	2,2	380 В		316 200
10.25.03.416	WTRm5-16	5	85	2,2	220 В		325 100
10.25.03.417	WTR5-16	5	85	2,2	380 В		325 100
10.25.03.418	WTR5-18	5	98	3	380 В		371 200
10.25.03.419	WTR5-20	5	108	3	380 В		381 800
10.25.03.420	WTR5-22	5	120	4	380 В		429 400
10.25.03.421	WTR5-24	5	132	4	380 В	32/32	443 800
10.25.03.422	WTR5-26	5	145	4	380 В		456 200
10.25.03.423	WTR5-29	5	155	4	380 В		480 200
10.25.03.424	WTR10-2	10	15	0,75	380 В	40/40	257 800
10.25.03.425	WTRm10-3	10	23	1,1	220 В		297 300
10.25.03.426	WTR10-3	10	23	1,1	380 В		297 300
10.25.03.427	WTRm10-4	10	32	1,5	220 В		305 100
10.25.03.428	WTR10-4	10	32	1,5	380 В		305 100
10.25.03.429	WTRm10-5	10	40	2,2	220 В		331 200
10.25.03.430	WTR10-5	10	40	2,2	380 В		331 200
10.25.03.431	WTRm10-6	10	48	2,2	220 В		344 100
10.25.03.432	WTR10-6	10	48	2,2	380 В		344 100
10.25.03.433	WTR10-7	10	56	3	380 В		388 000
10.25.03.434	WTR10-8	10	64	3	380 В		395 200
10.25.03.435	WTR10-9	10	70	3	380 В		417 000

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

Насосы вертикальные многоступенчатые WTR

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение, В	Диаметр входного / выходного патрубков	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.436	WTR10-10	10	80	4	380 В	40/40	460 700
10.25.03.437	WTR10-12	10	95	4	380 В		480 600
10.25.03.438	WTR10-14	10	113	5,5	380 В		598 400
10.25.03.439	WTR10-16	10	128	5,5	380 В		632 000
10.25.03.440	WTR10-18	10	147	7,5	380 В		666 100
10.25.03.441	WTR10-20	10	164	7,5	380 В		683 200
10.25.03.442	WTR10-22	10	178	7,5	380 В		704 400
10.25.03.443	WTRm15-1	15	11	1,1	220 В	50/50	292 200
10.25.03.444	WTR15-1	15	11	1,1	380 В		292 200
10.25.03.445	WTRm15-2	15	23	2,2	220 В		318 100
10.25.03.446	WTR15-2	15	23	2,2	380 В		318 100
10.25.03.447	WTR15-3	15	35	3	380 В		366 500
10.25.03.448	WTR15-4	15	47	4	380 В		416 500
10.25.03.449	WTR15-5	15	58	4	380 В		431 300
10.25.03.450	WTR15-6	15	71	5,5	380 В		541 000
10.25.03.451	WTR15-7	15	83	5,5	380 В		567 300
10.25.03.452	WTR15-8	15	96	7,5	380 В		593 700
10.25.03.453	WTR15-9	15	108	7,5	380 В		608 500
10.25.03.454	WTRm20-1	20	10,5	1,1	220 В		292 500
10.25.03.455	WTR20-1	20	10,5	1,1	380 В		292 500
10.25.03.456	WTRm20-2	20	22,5	2,2	220 В		318 100
10.25.03.457	WTR20-2	20	22,5	2,2	380 В		318 100
10.25.03.458	WTR20-3	20	36	4	380 В		401 600
10.25.03.459	WTR20-4	20	48	5,5	380 В		511 800
10.25.03.460	WTR20-5	20	60	5,5	380 В		530 100
10.25.03.461	WTR20-6	20	72	7,5	380 В		553 900
10.25.03.462	WTR20-7	20	84	7,5	380 В		580 200

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ



IPM5-R(S) — это вертикальный насос с двигателем на постоянных магнитах и интегрированным инвертором. Он отличается высокой эффективностью и энергосбережением, интеллектуальным управлением, новым внешним видом и удобством эксплуатации.

IPM5-R на основе LVR проточная часть из чугуна.

IPM5-S на основе LVS проточная часть из нержавеющей стали.

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.463	IPM5-S1-4P	2,2	27	0,37	380	25/25	692 500
10.25.03.464	IPM5-S1-6P	2,2	40	0,55			703 300
10.25.03.465	IPM5-S1-9P	2,2	60	0,75			724 800
10.25.03.466	IPM5-S1-11P	2,2	73	1,1			771 900
10.25.03.467	IPM5-S1-13P	2,2	85	1,1			783 100
10.25.03.468	IPM5-S1-15P	2,2	102	1,5			867 600
10.25.03.469	IPM5-S1-17P	2,2	114	1,5			879 300
10.25.03.470	IPM5-S1-19P	2,2	130	2,2			916 300
10.25.03.471	IPM5-S1-21P	2,2	142	2,2			941 800
10.25.03.472	IPM5-S1-23P	2,2	155	2,2			954 100
10.25.03.473	IPM5-S1-25P	2,2	168	2,2			965 200
10.25.03.474	IPM5-S1-27P	2,2	185	3			1 024 100
10.25.03.475	IPM5-S2-2P	3	18,5	0,37			686 600
10.25.03.476	IPM5-S2-3P	3	28	0,55			687 300
10.25.03.477	IPM5-S2-4P	3	37,5	0,75			698 600
10.25.03.478	IPM5-S2-6P	3	56,5	1,1			734 300
10.25.03.479	IPM5-S2-7P	3	67,5	1,5			813 800
10.25.03.480	IPM5-S2-9P	3	89	2,2			855 100
10.25.03.481	IPM5-S2-11P	3	106	2,2			877 800
10.25.03.482	IPM5-S2-13P	3	128	3			936 900
10.25.03.483	IPM5-S2-15P	3	145	3			947 900
10.25.03.484	IPM5-S2-18P	3	177	4			1 041 700
10.25.03.485	IPM5-S3-4P	3,6	27	0,55			692 500
10.25.03.486	IPM5-S3-6P	3,6	42	0,75			712 300
10.25.03.487	IPM5-S3-8P	3,6	55	1,1			744 600
10.25.03.488	IPM5-S3-11P	3,6	77	1,5			846 300
10.25.03.489	IPM5-S3-13P	3,6	92	2,2			887400
10.25.03.490	IPM5-S3-17P	3,6	119	2,2			905 600
10.25.03.491	IPM5-S3-19P	3,6	135	3			968 500

НАСОСЫ «LEO»

**НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
IPM-S**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.492	IPM5-S3-21P	3,6	148	3	380	25/25	989 900
10.25.03.493	IPM5-S3-23P	3,6	161	3			1 000 700
10.25.03.494	IPM5-S3-25P	3,6	178	4			1 089 300
10.25.03.495	IPM5-S4-2P	7	16,5	0,75		32/32	691 500
10.25.03.496	IPM5-S4-3P	7	28	1,1			722 900
10.25.03.497	IPM5-S4-4P	7	37,5	1,5			804 100
10.25.03.498	IPM5-S4-5P	7	48	2,2			841 500
10.25.03.499	IPM5-S4-6P	7	56,5	2,2			848 700
10.25.03.500	IPM5-S4-7P	7	68	3			903 600
10.25.03.501	IPM5-S4-8P	7	76,5	3			921 500
10.25.03.502	IPM5-S4-10P	7	97	4			1 012 200
10.25.03.503	IPM5-S4-12P	7	114	4			1 027 800
10.25.03.504	IPM5-S5-3P	6,8	19	0,75			701 900
10.25.03.505	IPM5-S5-4P	6,8	26	1,1			729 800
10.25.03.506	IPM5-S5-6P	6,8	43	1,5			820 300
10.25.03.507	IPM5-S5-8P	6,8	58	2,2			873 500
10.25.03.508	IPM5-S5-10P	6,8	74	2,2			888 400
10.25.03.509	IPM5-S5-12P	6,8	89	3			951 800
10.25.03.510	IPM5-S5-14P	6,8	105	4			1 052 600
10.25.03.511	IPM5-S5-16P	6,8	120	4			1 068 000
10.25.03.512	IPM5-S10-2P	12	23	1,5		40/40	897 300
10.25.03.513	IPM5-S10-3P	12	35	2,2			938 800
10.25.03.514	IPM5-S10-5P	12	58	3			1 009 600
10.25.03.515	IPM5-S10-7P	12	84	4			1 126 100
10.25.03.516	IPM5-S10-9P	12	106	5,5			1 275 800
10.25.03.517	IPM5-S10-10P	12	119	7,5			1 518 100
10.25.03.518	IPM5-S10-12P	12	142	7,5			1 542 500
10.25.03.519	IPM5-S10-14P	12	169	11			1 738 100
10.25.03.520	IPM5-S10-16P	12	190	11			1 779 000
10.25.03.521	IPM5-S15-1P	20	15	1,5		50/50	925 500
10.25.03.522	IPM5-S15-2P	20	32	3			1 010 500
10.25.03.523	IPM5-S15-3P	20	48	4			1 103 900
10.25.03.524	IPM5-S15-4P	20	65	5,5			1 250 000
10.25.03.525	IPM5-S15-5P	20	81	7,5			1 497 600
10.25.03.527	IPM5-S15-6P	20	98	11			1 687 600
10.25.03.528	IPM5-S15-7P	20	114	11			1 722 700
10.25.03.529	IPM5-S15-8P	20	130	11			1 739 500

НАСОСЫ «LEO»**НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
IPM-S**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.530	IPM5-S20-1P	25	15	2,2	380	50/50	955 700
10.25.03.531	IPM5-S20-2P	25	33	4			1 086 800
10.25.03.532	IPM5-S20-3P	25	50	5,5			1 233 100
10.25.03.533	IPM5-S20-4P	25	67	7,5			1 485 300
10.25.03.534	IPM5-S20-5P	25	85	11			1 670 300
10.25.03.535	IPM5-S20-6P	25	100	11			1 687 700
10.25.03.536	IPM5-S32-1-1P	36	15,5	2,2		65/65	1 240 600
10.25.03.537	IPM5-S32-1P	36	20,5	3			1 288 600
10.25.03.538	IPM5-S32-2-1P	36	38	5,5			1 560 500
10.25.03.539	IPM5-S32-3-2P	36	55	7,5			1 910 600
10.25.03.540	IPM5-S32-3P	36	66	11			2 054 500
10.25.03.541	IPM5-S32-4-2P	36	78	11			2 110 200
10.25.03.542	IPM5-S45-1-1P	54	22	5,5		80/80	1 602 700
10.25.03.543	IPM5-S45-1P	54	28	7,5			1 834 100
10.25.03.544	IPM5-S45-2-1P	54	51,5	11			2 079 000
10.25.03.545	IPM5-S64-1-1P	77	20,5	7,5		100/100	1 866 000
10.25.03.546	IPM5-S64-1P	77	31	11			2 047 100
10.25.03.547	IPM5-S90-1-1P	108	21	11			2 045 200

**НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
IPM-R**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.549	IPM5-R1-4P	2,2	27	0,37	380	25/25	608 300
10.25.03.550	IPM5-R1-6P	2,2	40	0,55			618 600
10.25.03.551	IPM5-R1-9P	2,2	60	0,75			640 700
10.25.03.552	IPM5-R1-11P	2,2	73	1,1			687 200
10.25.03.553	IPM5-R1-13P	2,2	85	1,1			697 700
10.25.03.554	IPM5-R1-15P	2,2	102	1,5			781 800
10.25.03.555	IPM5-R1-17P	2,2	114	1,5			794 200
10.25.03.556	IPM5-R1-19P	2,2	130	2,2			835 300
10.25.03.557	IPM5-R1-21P	2,2	142	2,2			856 500
10.25.03.558	IPM5-R1-23P	2,2	155	2,2			868 800
10.25.03.559	IPM5-R1-25P	2,2	168	2,2			879 900
10.25.03.560	IPM5-R1-27P	2,2	185	3			936 500
10.25.03.561	IPM5-R2-2P	3	18,5	0,37			601 800
10.25.03.562	IPM5-R2-3P	3	28	0,55			602 800
10.25.03.563	IPM5-R2-4P	3	37,5	0,75			613 900
10.25.03.564	IPM5-R2-6P	3	56,5	1,1			649 900
10.25.03.565	IPM5-R2-7P	3	67,5	1,5			728 900
10.25.03.566	IPM5-R2-9P	3	89	2,2			770 000

НАСОСЫ «LEO»**НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
IPM-R**

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.567	IPM5-R2-11P	3	106	2,2	380	25/25	792 500
10.25.03.568	IPM5-R2-13P	3	128	3			851 500
10.25.03.569	IPM5-R2-15P	3	145	3			862 800
10.25.03.570	IPM5-R2-18P	3	177	4			956 000
10.25.03.571	IPM5-R3-4P	3,6	27	0,55			608 300
10.25.03.572	IPM5-R3-6P	3,6	42	0,75			627 900
10.25.03.573	IPM5-R3-8P	3,6	55	1,1			659 900
10.25.03.574	IPM5-R3-11P	3,6	77	1,5			761 000
10.25.03.575	IPM5-R3-13P	3,6	92	2,2			801 700
10.25.03.576	IPM5-R3-17P	3,6	119	2,2			824 800
10.25.03.577	IPM5-R3-19P	3,6	135	3			883 000
10.25.03.578	IPM5-R3-21P	3,6	148	3			904 300
10.25.03.579	IPM5-R3-23P	3,6	161	3			916 500
10.25.03.580	IPM5-R3-25P	3,6	178	4			1 003 400
10.25.03.581	IPM5-R4-2P	7	16,5	0,75		32/32	609 800
10.25.03.582	IPM5-R4-3P	7	28	1,1			638 300
10.25.03.583	IPM5-R4-4P	7	37,5	1,5			719 500
10.25.03.584	IPM5-R4-5P	7	48	2,2			756 500
10.25.03.585	IPM5-R4-6P	7	56,5	2,2			763 800
10.25.03.586	IPM5-R4-7P	7	68	3			818 800
10.25.03.587	IPM5-R4-8P	7	76,5	3			836 500
10.25.03.588	IPM5-R4-10P	7	97	4			927 000
10.25.03.589	IPM5-R4-12P	7	114	4			942 400
10.25.03.590	IPM5-R5-3P	6,8	19	0,75		32/32	617 300
10.25.03.591	IPM5-R5-4P	6,8	26	1,1			645 200
10.25.03.592	IPM5-R5-6P	6,8	43	1,1			735 400
10.25.03.593	IPM5-R5-8P	6,8	58	2,2			788 300
10.25.03.594	IPM5-R5-10P	6,8	74	2,2			803 300
10.25.03.595	IPM5-R5-12P	6,8	89	3			866 500
10.25.03.596	IPM5-R5-14P	6,8	105	4			966 900
10.25.03.597	IPM5-R5-16P	6,8	120	4			981 400
10.25.03.598	IPM5-R10-2P	12	23	1,5		40/40	786 400
10.25.03.599	IPM5-R10-3P	12	35	2,2			827 800
10.25.03.600	IPM5-R10-5P	12	58	3			898 100
10.25.03.601	IPM5-R10-7P	12	84	4			1 014 700

10.25.03.602	IPM5-R10-9P	12	106	5,5		1 165 700
--------------	-------------	----	-----	-----	--	-----------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.17

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ IPM-R

Код	Тип	Номинальные характеристики		Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Диаметр входного / выходного патрубков, мм	Цена, тенге с НДС
		Q, м³/час	H, м				
10.25.03.603	IPM5-R10-10P	12	119	7,5	380	40/40	1 408 200
10.25.03.604	IPM5-R10-12P	12	142	7,5			1 430 200
10.25.03.605	IPM5-R10-14P	12	169	11			1 617 100
10.25.03.606	IPM5-R10-16P	12	190	11			1 666 200
10.25.03.607	IPM5-R15-1P	20	15	1,5		50/50	797 600
10.25.03.608	IPM5-R15-2P	20	32	3			882 100
10.25.03.609	IPM5-R15-3P	20	48	4			974 700
10.25.03.610	IPM5-R15-4P	20	65	5,5			1 121 000
10.25.03.611	IPM5-R15-5P	20	81	7,5			1 368 200
10.25.03.612	IPM5-R15-6P	20	98	11			1 557 600
10.25.03.613	IPM5-R15-7P	20	114	11			1 592 600
10.25.03.614	IPM5-R15-8P	20	130	11			1 609 100
10.25.03.615	IPM5-R20-1P	25	15	2,2			827 400
10.25.03.616	IPM5-R20-2P	25	33	4			958 200
10.25.03.617	IPM5-R20-3P	25	50	5,5			1 104 300
10.25.03.618	IPM5-R20-4P	25	67	7,5			1 356 300
10.25.03.619	IPM5-R20-5P	25	85	11			1 540 400
10.25.03.620	IPM5-R20-6P	25	100	11			1 557 600
10.25.03.621	IPM5-R32-1-1P	36	15,5	2,2		65/65	958 000
10.25.03.622	IPM5-R32-1P	36	20,5	3			1 006 100
10.25.03.623	IPM5-R32-2-1P	36	38	5,5			1 277 600
10.25.03.624	IPM5-R32-3-2P	36	55	7,5			1 626 600
10.25.03.625	IPM5-R32-3P	36	66	11			1 770 100
10.25.03.626	IPM5-R32-4-2P	36	78	11			1 826 000
10.25.03.627	IPM5-R45-1-1P	54	22	5,5		80/80	1 272 800
10.25.03.628	IPM5-R45-1P	54	28	7,5			1 503 600
10.25.03.629	IPM5-R45-2-1P	54	51,5	11			1 748 000
10.25.03.630	IPM5-R64-1-1P	77	20,5	7,5		100/100	1 508 500
10.25.03.631	IPM5-R64-1P	77	31	11			1 689 500
10.25.03.548	IPM5-R90-1-1P	108	21	11			1 719 500

НАСОСЫ «LEO»
НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Насосы применяются: - для перекачивания жидкости низкой вязкости, не горючие и не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц либо волокон;
- для водоснабжения высотных зданий, в системах фильтрации и водоснабжения, повышения давления.
- в системах мойки и очистки, для подпитки котлов и перекачивания конденсата, в системах водоподготовки, во вспомогательных системах и промышленности.
- в ультрафильтрации и в обратном осмосе.



Материал проточной части нержавеющая сталь AISI 304, максимальная температура перекачиваемой жидкости до +60°C.

Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин., м³/ч	Напор max., м	Производ. max., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.03.001	EVPm2-2	0,37	2	24	4	95 600
10.25.03.002	EVPm2-3	0,55		36		102 600
10.25.03.003	EVPm2-4	0,75		48		108 500
10.25.03.004	EVPm2-5	1,0		59		115 400
10.25.03.005	EVPm2-6	1,0		69		118 100
10.25.03.006	EVPm2-7	1,1		82		137 800
10.25.03.007	EVPm2-8	1,5		94		145 200
10.25.03.008	EVPm2-9	1,5		105		148 000
10.25.03.340	EVPm2-11	1,8		130		188 900
	EVPm2-13	2,2		153		222 800
10.25.03.009	EVPm4-2	0,55	4	24	6	99 800
10.25.03.010	EVPm4-3	0,75		37		105 800
10.25.03.011	EVPm4-4	1,0		47		112 800
10.25.03.012	EVPm4-5	1,5		61		137 000
10.25.03.013	EVPm4-6	1,5		74		139 800
10.25.03.014	EVPm6-3	1,1	6	30	10	131 700
10.25.03.015	EVPm6-4	1,5		40		143 500
10.25.03.016	EVP2-2	0,37	2	24	4	92 900
10.25.03.017	EVP2-3	0,55		36		103 400
10.25.03.018	EVP2-4	0,75		48		108 300
10.25.03.019	EVP2-5	1,0		59		116 400
10.25.03.020	EVP2-6	1,0		69		119 100
10.25.03.021	EVP2-7	1,1		82		133 300
10.25.03.022	EVP2-8	1,5		94		143 500
10.25.03.023	EVP2-9	1,5		105		146 300
10.25.03.341j	EVP2-11	1,8		130		178 200
10.25.03.342k	EVP2-13	2,2		153		183 900
10.25.03.024	EVP4-2	0,55	4	24	6	100 600
10.25.03.025	EVP4-3	0,75		37		105 700
10.25.03.026	EVP4-4	1,0		47		113 600
10.25.03.027	EVP4-5	1,5		61		135 200
10.25.03.028	EVP4-6	1,5		74		137 900
10.25.03.029	EVP4-7	2,2		86		149 900
10.25.03.030	EVP4-8	2,2		98		152 700

10.25.03.343p	EVP4-10	2,2		116		174 900
10.25.03.344h	EVP4-12	3		145		250 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.19

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин., м³/ч	Напор max., м	Производ. max., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.03.031	EVP6-3	1,1	6	30	10	127 000
10.25.03.032	EVP6-4	1,5		40		142 200
10.25.03.033	EVP6-5	2,2		50		153 500
10.25.03.034	EVP6-6	2,2		58		156 400
10.25.03.035	EVP6-7	3,0		68		204 500
10.25.03.036	EVP6-8	3,0		78		209 300
10.25.03.345j	EVPm6H-3	1,1	6	39	10,5	135 100
10.25.03.346k	EVP6H-3	1,1		39		132 600
10.25.03.347p	EVPm6H-4	1,5		52		143 000
10.25.03.348h	EVP6H-4	1,5		52		143 000
10.25.03.349j	EVPm6H-5	1,8		64		163 300
10.25.03.350k	EVP6H-5	1,8		64		157 200
10.25.03.351p	EVP6H-6	2,2		76		163 200
10.25.03.352h	EVP6H-8	3		103		224 900
10.25.03.353j	EVP6H-10	4		130		258 000
10.25.03.037	EVP10H-3	3,0	10	56	16	223 700
10.25.03.038	EVP10H-4	4,0		75		242 100
10.25.03.039	EVP10H-5	5,5		93		299 300
10.25.03.040	EVP10H-6	5,5		113		306 100
10.25.03.041	EVP10H-7	7,5		132		328 900
10.25.03.042	EVP10H-8	7,5		150		335 500

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP" 120 градусов ("LEO")

Насосы **циркуляционные** линейного типа с **сухим ротором**, т.е. контакт ротора с жидкостью отсутствует, применяются в системах большой протяженности (отопление, вентиляция, кондиционирование) для:

- **циркуляции** горячей воды, подпитки котлов;
- в системах кондиционирования: **циркуляция** холодной воды;
- в водоснабжении: перекачивание воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах;
- в промышленном применении: моечное и очистное оборудование, подпитка котлов, **циркуляция** охлаждающей воды, системы водоочистки, вспомогательные системы;
- в системах пожаротушения.

Насосы типа серии LPP отличаются:

- надежностью
- мощностью
- долговечностью

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до +120°C.
- Максимальное давление до 16 бар.
- Хорошая ремонтпригодность
- Фланцевое соединение



Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Производительность ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.116	LPP32-4-0,37/2 (120 градусов)	0,37/2900	7,5	4	149 400
10.25.06.117	LPP32-8-0,37/2 (120 градусов)	0,37/2900	8,5	8	149 300
10.25.06.118	LPP32-16-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	12	16	280 200
10.25.06.119	LPP32-21-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	14	21	309 700
10.25.06.120	LPP32-26-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	18	26	318 200
10.25.06.121	LPP32-31-3/2 (120 градусов)	3/2900	20	31	360 300
10.25.06.122	LPP32-40-4/2 (120 градусов)	4/2900	12,5	40	378 400
10.25.06.123	LPP32-50-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	12,5	50	492 700
10.25.06.124	LPP40-13-0,75/2 (120 градусов)	0,75/2900	10	13	275 500
10.25.06.125	LPP40-17,5-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	12	17,5	283 300

10.25.06.126	LPP40-20,5-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	12	20,5	312 600
10.25.06.127	LPP40-20,5-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	23	20,5	324 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.21

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов
("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Произво ди- тельнос ть ном., м ³ /час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.128	LPP40-24,5-3/2 (120 градусов)	3/2900	24	24,5	366 300
10.25.06.129	LPP40-31-4/2 (120 градусов)	4/2900	26	31	376 000
10.25.06.130	LPP50-12-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	20	12	294 800
10.25.06.131	LPP50-16-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	22	16	324 000
10.25.06.132	LPP50-21-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	24	21	332 200
10.25.06.133	LPP50-24-3/2 (120 градусов)	3/2900	30	24	374 000
10.25.06.134	LPP50-35-3/2 (120 градусов)	3/2900	12,5	35	376 100
10.25.06.135	LPP50-28-4/2 (120 градусов)	4/2900	30	28	392 600
10.25.06.136	LPP50-40-4/2 (120 градусов)	4/2900	12,5	40	386 200
10.25.06.137	LPP50-34-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	35	34	510 400
10.25.06.138	LPP50-50-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	12,5	50	500 500
10.25.06.139	LPP50-60-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	12,5	60	666 800
10.25.06.140	LPP50-70-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	12,5	70	666 800
10.25.06.141	LPP50-80-11/2 (120 градусов)	11/2950	12,5	80	871 800
10.25.06.142	LPP50-60-15/2 (120 градусов)	15/2950	50	60	1 071 000
10.25.06.143	LPP50-70-18,5/2 (120 градусов)	18,5/2950	50	70	1 170 400
10.25.06.144	LPP50-81-22/2 (120 градусов)	22/2950	50	81	1 371 600
10.25.06.145	LPP65-14-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	35	14	362 400

10.25.06.146	LPP65-17-3/2 (120 градусов)	3/2900	40	17	410 000
--------------	------------------------------------	--------	----	----	----------------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.22

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Произво ди- тельнос ть ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.147	LPP65-21-4/2 (120 градусов)	4/2900	45	21	420 100
10.25.06.148	LPP65-28-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	50	28	531 400
10.25.06.149	LPP65-35-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2900	55	35	558 200
	LPP65-40-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2950	25	40	521 200
10.25.06.150	LPP65-40-11/2 (120 градусов)	11/2950	56	40	908 400
10.25.06.151	LPP65-49-15/2 (120 градусов)	15/2950	65	49	981 100
	LPP65-51-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	25	51	547 300
10.25.06.152	LPP65-56-18,5/2 (120 градусов)	18,5/2950	70	56	1 126 700
10.25.06.153	LPP80-8,5-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	45	8,5	360 900
10.25.06.154	LPP80-10,5-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	52	10,5	368 900
10.25.06.155	LPP80-14-3/2 (120 градусов)	3/2900	55	14	416 500
10.25.06.156	LPP80-17-4/2 (120 градусов)	4/2900	64	17	425 300
10.25.06.157	LPP80-19-5,5/4 (120 градусов)	5,5/1480	68	19	931 800
10.25.06.158	LPP80-20-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	70	20	537 800
10.25.06.159	LPP80-21,5-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	90	21,5	684 300
10.25.06.160	LPP80-22-7,5/4 (120 градусов)	7,5/1480	80	22	1 049 200
10.25.06.161	LPP80-28-11/2 (120 градусов)	11/2950	100	28	905 700
10.25.06.162	LPP80-28-11/4 (120 градусов)	11/1480	90	28	1 166 200

10.25.06.163	LPP80-35-15/2 (120 градусов)	15/2950	110	35	978 900
10.25.06.164	LPP80-60-15/2 (120 градусов)	15/2950	40	60	1 122 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.23

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Производительность ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.165	LPP80-70-18,5/2 (120 градусов)	18,5/2950	45	70	1 263 700
10.25.06.166	LPP80-80-22/2 (120 градусов)	22/2950	50	80	1 513 100
10.25.06.167	LPP100-16-7,5/4 (120 градусов)	7,5/1480	115	16	1 175 800
10.25.06.168	LPP100-20-11/2 (120 градусов)	11/2950	135	20	1 028 200
	LPP100-21,5-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	90	21,5	756 300
10.25.06.169	LPP100-21-11/4 (120 градусов)	11/1480	130	21	1 296 300
10.25.06.170	LPP100-24-15/2 (120 градусов)	15/2950	150	24	1 100 100
10.25.06.171	LPP100-25-15/4 (120 градусов)	15/1480	155	25	1 382 900
	LPP100-28-11/2 (120 градусов)	11/2950	100	28	953 500
10.25.06.172	LPP100-38-15/2 (120 градусов)	15/2950	85	38	1 095 400
10.25.06.173	LPP100-30-18,5/2 (120 градусов)	18,5/2950	160	30	1 240 600
	LPP100-35-15/2 (120 градусов)	15/2950	110	35	1 043 200
10.25.06.174	LPP100-44-18,5/2 (120 градусов)	18,5/2950	90	44	1 237 000
10.25.06.175	LPP100-30-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	160	30	1 631 700
10.25.06.176	LPP100-32-22/2 (120 градусов)	22/2950	170	32	1 489 100
10.25.06.177	LPP100-32-22/4 (120 градусов)	22/1480	170	32	1 719 900
10.25.06.178	LPP100-50-22/2 (120 градусов)	22/2950	100	50	1 486 500
10.25.06.179	LPP100-60-22/2 (120 градусов)	22/2950	80	60	1 575 600

10.25.06.180	LPP100-70-30/2 (120 градусов)	30/2950	90	70	1 968 900
--------------	--------------------------------------	---------	----	----	------------------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.24

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Произво ди- тельнос ть ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.181	LPP100-80-37/2 (120 градусов)	37/2950	100	80	2 021 600
	LPP125-8-4/4 (120 градусов)	4/1480	100	8	758 800
	LPP125-10-7,5/4 (120 градусов)	7,5/1480	172	10	1 015 500
	LPP125-12,5-5,5/4 (120 градусов)	5,5/1480	100	12,5	861 000
10.25.06.182	LPP125-19-11/4 (120 градусов)	11/1480	125	19	1 557 200
10.25.06.183	LPP125-24-15/4 (120 градусов)	15/1480	140	24	1 643 000
10.25.06.184	LPP125-28-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	155	28	1 891 000
10.25.06.185	LPP125-31-22/4 (120 градусов)	22/1480	170	31	1 978 400
10.25.06.186	LPP125-37,5-22/2 (120 градусов)	22/2950	135	37,5	1 614 800
10.25.06.187	LPP125-35-30/4 (120 градусов)	30/1480	200	35	2 251 900
10.25.06.188	LPP125-44-30/2 (120 градусов)	30/2950	150	44	2 014 600
10.25.06.189	LPP125-50-30/2 (120 градусов)	30/2950	160	50	2 014 600
10.25.06.190	LPP150-12,5-11/4 (120 градусов)	11/1480	200	12,5	1 453 800
10.25.06.191	LPP150-17-15/4 (120 градусов)	15/1480	200	17	1 541 800
10.25.06.192	LPP150-21-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	200	21	1 791 700
10.25.06.193	LPP150-21,5-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	230	21,5	1 965 300
10.25.06.194	LPP150-24,5-22/4 (120 градусов)	22/1480	250	24,5	2 052 400
10.25.06.195	LPP150-25-22/4 (120 градусов)	22/1480	200	25	2 052 500

10.25.06.196	LPP150-25-30/4 (120 градусов)	30/1480	300	25	2 328 400
10.25.06.197	LPP150-29-30/4 (120 градусов)	30/1480	280	29	2 326 000

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.25

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP" 120 градусов ("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Произво ди- тельнос ть ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.198	LPP150-33-30/4 (120 градусов)	30/1480	200	33	2 326 200
10.25.06.199	LPP150-33-37/4 (120 градусов)	37/1480	300	33	2 711 000
10.25.06.200	LPP150-40-37/4 (120 градусов)	37/1480	200	40	2 962 500
10.25.06.201	LPP150-50-45/4 (120 градусов)	45/1480	200	50	3 090 300
	LPP200-10-11/4 (120 градусов)	11/1480	280	10	1 639 400
	LPP200-10-15/4 (120 градусов)	15/1480	358	10	1 510 500
	LPP200-12,5-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	400	12,5	1 728 800
	LPP200-12,5-22/4 (120 градусов)	22/1480	400	12,5	2 325 800
10.25.06.202	LPP200-15-15/4 (120 градусов)	15/1480	300	15	1 737 700
10.25.06.203	LPP200-18-18,5/4 (120 градусов)	18,5/1480	300	18	1 985 500
10.25.06.204	LPP200-18-37/4 (120 градусов)	37/1480	500	18	3 045 800
10.25.06.205	LPP200-15-30/4 (120 градусов)	30/1480	500	15	2 655 500
	LPP200-23-37/4 (120 градусов)	37/1480	400	23	3 010 500
10.25.06.206	LPP200-32-37/4 (120 градусов)	37/1480	245	32	3 249 400
10.25.06.207	LPP200-22,5-45/4 (120 градусов)	45/1480	521	22,5	3 267 900
10.25.06.208	LPP200-38-45/4 (120 градусов)	45/1480	262	38	3 379 300
10.25.06.209	LPP200-28-55/4 (120 градусов)	55/1480	560	28	3 694 200
	LPP200-32-55/4 (120 градусов)	55/1480	400	32	3 705 800
10.25.06.210	LPP200-44-55/4 (120 градусов)	55/1480	280	44	3 840 500
10.25.06.211	LPP200-34-75/4 (120 градусов)	75/1480	600	34	4 473 700
10.25.06.212	LPP200-36-75/4 (120 градусов)	75/1480	500	36	4 381 200

10.25.06.213	LPP200-55-75/4 (120 градусов)	75/1480	300	55	4 651 800
10.25.06.214	LPP250-37-75/4 (120 градусов)	75/1480	460	37	5 234 000
10.25.06.215	LPP250-44-90/4 (120 градусов)	90/1480	500	44	5 572 000

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.26

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO")

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Произво ди- тельнос ть ном., м³/час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.216	LPP250-40-110/4 (120 градусов)	110/1480	630	40	7 640 100
10.25.06.217	LPP250-50-110/4 (120 градусов)	110/1480	550	50	7 590 500
10.25.06.218	LPP250-50-132/4 (120 градусов)	132/1480	630	50	8 530 900
	LPP300-55-200/4 (120 градусов)	200/1480	900	55	11 663 100
	LPP300-44-160/4 (120 градусов)	160/1480	900	44	12 056 700
	LPP300-35-132/4 (120 градусов)	132/1480	900	35	10 137 000
	LPP300-30-110/4 (120 градусов)	110/1480	900	30	8 638 100
	LPP300-25-90/4 (120 градусов)	90/1480	900	25	6 437 200
	LPP300-20-75/4 (120 градусов)	90/1480	900	20	5 818 800
	LPP300-15-55/4 (120 градусов)	55/1480	900	15	4 412 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO") С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ

Насосы **циркуляционные** линейного типа **с сухим ротором**, т.е. контакт ротора с жидкостью отсутствует, применяются в системах большой протяженности (отопление, вентиляция, кондиционирование) для:

- **циркуляции** горячей воды, подпитки котлов;
- в системах кондиционирования: **циркуляция** холодной воды;
- в водоснабжении: перекачивание воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах;
- в промышленном применении: моечное и очистное оборудование, подпитка котлов, **циркуляция** охлаждающей воды, системы водоочистки, вспомогательные системы;
- в системах пожаротушения.

Насосы типа серии LPP отличаются:

- надежностью
- мощностью
- долговечностью

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до +120°C.
- Максимальное давление до 16 бар.
- Хорошая ремонтпригодность
- Оснащен двигателем IE5
- Степень защиты IP55
- Фланцевое соединение



Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Производительность ном., м ³ /час	Напор номинальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.219	IPM5-LPP32-4-0,37/2 (120 градусов)	0,37/2900	7,5	4	571 300
10.25.06.220	IPM5-LPP32-8-0,37/2 (120 градусов)	0,37/2900	8,5	8	571 200
10.25.06.221	IPM5-LPP32-16-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	12	16	690 700
10.25.06.222	IPM5-LPP32-21-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	14	21	762 000
10.25.06.223	IPM5-LPP32-26-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	18	26	795 700
10.25.06.224	IPM5-LPP32-31-3/2 (120 градусов)	3/2900	20	31	848 500
10.25.06.225	IPM5-LPP32-40-4/2 (120 градусов)	4/2900	12,5	40	962 600
10.25.06.226	IPM5-LPP32-50-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	12,5	50	1 087 800

10.25.06.227	IPM5-LPP40-13-0,75/2 (120 градусов)	0,75/2900	10	13	654 000
10.25.06.228	IPM5-LPP40-17,5-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	12	17,5	679 700
10.25.06.229	IPM5-LPP40-20,5-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	12	20,5	754 700
10.25.06.230	IPM5-LPP40-20,5-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	23	20,5	797 200

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.28

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO") С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Производи- тельность ном., м ³ /час	Напор номи- нальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.231	IPM5-LPP40-24,5-3/2 (120 градусов)	3/2900	24	24,5	855 000
10.25.06.232	IPM5-LPP40-31-4/2 (120 градусов)	4/2900	26	31	938 700
10.25.06.233	IPM5-LPP50-12-1,1/2 (120 градусов)	1,1/2900	20	12	707 300
10.25.06.234	IPM5-LPP50-16-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	22	16	782 100
10.25.06.235	IPM5-LPP50-21-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	24	21	814 000
10.25.06.236	IPM5-LPP50-24-3/2 (120 градусов)	3/2900	30	24	863 000
10.25.06.237	IPM5-LPP50-35-3/2 (120 градусов)	3/2900	12,5	35	886 500
10.25.06.238	IPM5-LPP50-28-4/2 (120 градусов)	4/2900	30	28	950 600
10.25.06.239	IPM5-LPP50-40-4/2 (120 градусов)	4/2900	12,5	40	967 100
10.25.06.240	IPM5-LPP50-34-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	35	34	1 084 700
10.25.06.241	IPM5-LPP50-50-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	12,5	50	1 092 700
10.25.06.242	IPM5-LPP50-60-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	12,5	60	1 465 600
10.25.06.243	IPM5-LPP50-70-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	12,5	70	1 464 400
10.25.06.244	IPM5-LPP50-80-11/2 (120 градусов)	11/2950	12,5	80	1 650 300
10.25.06.245	IPM5-LPP65-14-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	35	14	836 600
10.25.06.246	IPM5-LPP65-17-3/2 (120 градусов)	3/2900	40	17	897 000
10.25.06.247	IPM5-LPP65-21-4/2 (120 градусов)	4/2900	45	21	978 400

10.25.06.248	IPM5-LPP65-28-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	50	28	1 107 000
10.25.06.249	IPM5-LPP65-35-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2900	55	35	1 356 200

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.29
ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ "LPP"120 градусов ("LEO") С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ

Код	Модель	Мощность, кВт/об/мин	Производи- тельность ном., м ³ /час	Напор номи- нальный, м	Цена, тенге с НДС
10.25.06.250	IPM5-LPP65-40-11/2 (120 градусов)	11/2950	56	40	1 650 300
10.25.06.251	IPM5-LPP65-40-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2950	25	40	1 083 300
10.25.06.252	IPM5-LPP65-51-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	25	51	1 333 300
10.25.06.253	IPM5-LPP80-8,5-1,5/2 (120 градусов)	1,5/2900	45	8,5	814 400
10.25.06.254	IPM5-LPP80-10,5-2,2/2 (120 градусов)	2,2/2900	52	10,5	845 900
10.25.06.255	IPM5-LPP80-14-3/2 (120 градусов)	3/2900	55	14	906 500
10.25.06.256	IPM5-LPP80-17-4/2 (120 градусов)	4/2900	64	17	987 900
10.25.06.257	IPM5-LPP80-20-5,5/2 (120 градусов)	5,5/2900	70	20	1 115 300
10.25.06.258	IPM5-LPP80-21,5-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	90	21,5	1 470 100
10.25.06.259	IPM5-LPP80-28-11/2 (120 градусов)	11/2950	100	28	1 649 100
10.25.06.260	IPM5-LPP100-20-11/2 (120 градусов)	11/2950	135	20	1 777 300
10.25.06.261	IPM5-LPP100-21,5-7,5/2 (120 градусов)	7,5/2950	90	21,5	1 531 300
10.25.06.262	IPM5-LPP100-28-11/2 (120 градусов)	11/2950	100	28	1 758 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.30

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применяются в бытовом водоснабжении, водоснабжении оборудования, опрессовке трубопроводов, поливе садов, оранжерей, в животноводстве и разведении рыбы, в горном деле, водоснабжении и водоотведении в промышленности и высотном строительстве, в системах центрального кондиционирования, отопления и т. д.

Материал проточной части нержавеющая сталь AISI 304,
максимальная температура перекачиваемой жидкости до +85°
Максимальная высота всасывания - 8 метров.



Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин., м³/ч	Напор макс., м	Производ. макс., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.04.050	ЕСНм2-20	0,37	2	16	3,6	101 300
10.25.04.051	ЕСНм2-30	0,37		24		107 600
10.25.04.052	ЕСНм2-40	0,55		33		132 700
10.25.04.053	ЕСНм2-50	0,55		40		140 300
10.25.04.054	ЕСНм2-60	0,75		50		151 000
10.25.04.055	ЕСНм4-20	0,55	4	17	7	108 800
10.25.04.056	ЕСНм4-30	0,55		27		116 700
10.25.04.057	ЕСНм4-40	0,75		36		140 800
10.25.04.058	ЕСНм4-50	1,1		46		154 100
10.25.04.059	ЕСНм4-60	1,1		55		162 500
10.25.04.083	ЕСНм10-10	0,75	10	9,1	12	155 900
10.25.04.084	ЕСНм10-20	0,75		17,9		157 400
10.25.04.085	ЕСНм10-30	1,1		27,1		193 900
10.25.04.086	ЕСНм10-40	1,5		38,6		242 600
10.25.04.087	ЕСНм10-50	2,2		47,8		267 700
10.25.04.088	ЕСНм15-10	1,1	15	12,4	21	170 700
10.25.04.089	ЕСНм15-20	2,2		25,6		228 500
10.25.04.092	ЕСНм20-10	1,1	20	12,1	28	170 700
10.25.04.093	ЕСНм20-20	2,2		26,1		228 500
10.25.04.060	ЕСН2-20	0,37		16		97 000
10.25.04.061	ЕСН2-30	0,37		24		103 600

10.25.04.062	ЕСН2-40	0,55	2	33	3,6	131 800
10.25.04.063	ЕСН2-50	0,55		40		139 400
10.25.04.064	ЕСН2-60	0,75		50		148 800
10.25.04.065	ЕСН4-20	0,55	4	17	7	107 900
10.25.04.066	ЕСН4-30	0,55		27		115 900
10.25.04.067	ЕСН4-40	0,75		36		138 900
10.25.04.068	ЕСН4-50	1,1		46		153 100
10.25.04.069	ЕСН4-60	1,1		55		161 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.31

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO» НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин., м³/ч	Напор max., м	Производ. max., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.04.070	ЕСН10-10	0,75	10	9,1	12	155 000
10.25.04.071	ЕСН10-20	0,75		17,9		156 700
10.25.04.072	ЕСН10-30	1,1		27,1		192 100
10.25.04.073	ЕСН10-40	1,5		38,6		234 100
10.25.04.074	ЕСН10-50	2,2		47,8		262 400
10.25.04.075	ЕСН15-10	1,1	15	12,4	21	169 000
10.25.04.076	ЕСН15-20	2,2		25,6		219 100
10.25.04.077	ЕСН15-30	3,0		38,7		272 600
10.25.04.078	ЕСН15-40	4,0		51,8		314 200
10.25.04.079	ЕСН20-10	1,1	20	12,1	28	169 400
10.25.04.080	ЕСН20-20	2,2		26,1		219 400
10.25.04.081	ЕСН20-30	4,0		39,9		297 900
10.25.04.082	ЕСН20-40	4,0		52,7		314 700

НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применяются в бытовом водоснабжении, водоснабжении оборудования, опрессовке трубопроводов, поливе садов, оранжерей, в животноводстве и разведении рыбы, в горном деле, водоснабжении и водоотведении в промышленности и высотном строительстве, в системах центрального кондиционирования и отопления и т. д.



Материал проточной части нержавеющая сталь AISI 304, максимальная температура перекачиваемой жидкости до +85°C. Максимальная высота всасывания - 8 метров.

Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин. м³/ч	Напор max, м	Производ. max., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.04.019	EDHm2-20	0,37	2	16,7	4	116 700
10.25.04.020	EDHm2-30	0,37		25,8		121 600
10.25.04.021	EDHm2-40	0,55		34,8		145 600

10.25.04.022	EDHm2-50	0,55		43,5		151 900
10.25.04.023	EDHm2-60	0,75		50,8		161 600
10.25.04.024	EDHm4-20	0,55	4	17,8		123 500
10.25.04.025	EDHm4-30	0,55		26,7		128 800
10.25.04.026	EDHm4-40	0,75		36,1	7	151 400
10.25.04.027	EDHm4-50	1,1		45,7		162 500
10.25.04.028	EDHm4-60	1,1		53,6		167 800
10.25.04.096	EDHm10-10	0,75	10	9,1	14	203 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратиться к менеджеру.

Стр. 32

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Код	Модель	Мощность, кВт	Производ. номин м³/ч	Напор тах, м	Производ. тах., м³/ч	Цена, тенге с НДС
10.25.04.097	EDHm10-20	0,75	10	17,9	14	209 300
10.25.04.098	EDHm10-30	1,1		27,5		243 600
10.25.04.099	EDHm10-40	1,5		38,7		289 700
10.25.04.100	EDHm10-50	2,2		47,2		312 400
10.25.04.101	EDHm15-10	1,1	15	11,6	28	211 900
10.25.04.102	EDHm15-20	2,2		25,4		275 900
10.25.04.103	EDHm20-10	1,1	20	12	31	212 000
10.25.04.104	EDHm20-20	2,2		26,5		276 000
10.25.04.029	EDH2-20	0,37	2	16,7	4	112 400
10.25.04.030	EDH2-30	0,37		25,8		118 100
10.25.04.031	EDH2-40	0,55		34,8		145 100
10.25.04.032	EDH2-50	0,55		43,5		151 400
10.25.04.033	EDH2-60	0,75		50,8		159 700
10.25.04.034	EDH4-20	0,55	4	17,8	7	123 100
10.25.04.035	EDH4-30	0,55		26,7		128 700
10.25.04.036	EDH4-40	0,75		36,1		149 500
10.25.04.037	EDH4-50	1,1		45,7		161 600
10.25.04.038	EDH4-60	1,1		53,6		167 000
10.25.04.039	EDH10-10	0,75	10	9,1	14	199 500
10.25.04.040	EDH10-20	0,75		17,9		207 600
10.25.04.041	EDH10-30	1,1		27,5		241 800
10.25.04.042	EDH10-40	1,5		38,7		277 100
10.25.04.043	EDH10-50	2,2		47,2		302 200

10.25.04.044	EDH15-10	1,1	15	11,6	28	206 600
10.25.04.045	EDH15-20	2,2		25,4		263 400
10.25.04.046	EDH15-30	3,0		38,4		310 700
10.25.04.047	EDH20-10	1,1	20	12,6	31	206 800
10.25.04.048	EDH20-20	2,2		26,5		263 800
10.25.04.049	EDH20-30	4,0		41,2		336 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 33

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO» НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "ABK"

Корпус насоса, вал, рабочее колесо изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, имеющей повышенную стойкость к корродирующим средам (в пределах стойкости материала проточной части). Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +80°C.

Электродвигатель имеет запас мощности, позволяющий использовать насос с максимально возможными параметрами. Электродвигатель: имеет встроенную термозащиту (для однофазных электродвигателей), медную обмотку двигателя.

- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4



Предназначены: в промышленных и бытовых целях для перекачки сточных вод, в пищевой промышленности при производстве напитков, в сельском хозяйстве, в фермерстве, перекачке речной и озерной воды.

Насосы со штампованным рабочим колесом открытого типа позволяют перекачивать жидкости с включениями и примесями.

Максимальный диаметр перекачиваемых частиц – 18мм.

Могут использоваться для перекачки слегка корродирующих жидкостей, химических соединений, содержащих различные включения.

Насосы отличаются хорошим дизайном, просты в конструкции, высокоэффективны, имеют низкий уровень шума, устойчивы к коррозии.

Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. тах, м³/ч	Напор тах, м	Диаметр вх./ вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.130	ABK-50D	0,37	6	11,6	1¼"/1"	95 100
10.25.01.131	ABK-50	0,37	6	11,6	1¼"/1"	102 300
10.25.01.132	ABK100D	0,75	18	8	1½"/1½"	121 900
10.25.01.133	ABK100	0,75	18	8	1½"/1½"	120 900
10.25.01.134	ABK120D	0,9	18	11	1½"/1½"	126 000
10.25.01.135	ABK120	0,9	18	11	1½"/1½"	121 900
10.25.01.136	ABK150D	1,1	33	9,5	2"/2"	164 900
10.25.01.137	ABK150	1,1	33	9,5	2"/2"	170 400
10.25.01.138	ABK200D	1,5	42	12,7	2"/2"	170 500

10.25.01.139	ABK200	1,5	42	12,7	2"/2"	173 900
10.25.01.140	ABK300D	2,2	57	15	2½"/2"	225 000
10.25.01.141	ABK300	2,2	57	15	2½"/2"	209 100
10.25.01.142	ABK400	3	66	17,5	2½"/2"	216 300

С "D" - однофазный 220В, без "D" - 3-х фазный 380В

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.34

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO» НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "XZS"

Насосы со штампованным рабочим колесом **закрытого** типа. Корпус насоса, вал, рабочее колесо изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, имеющей повышенную стойкость к корродирующим средам (в пределах стойкости материала проточной части).

Предназначены: для промышленного и городского водоснабжения, в системах фильтрации и перекачки чистой воды, для повышения давления воды в трубопроводах, сельскохозяйственного орошения, для систем кондиционирования, системы охлаждения,

дистилляции воды, в бассейнах, в очистных системах, для подпитки котлов, для перекачки сернокислотных и слабощелочных растворов, применяются в медицине и нефтехимической промышленности.

Условия эксплуатации

- Перекачка негорючих, не взрывоопасных жидкостей, без твердых и волокнистых включений
- Температура перекачиваемой жидкости -15°C~+80°C
- Температура окружающей среды -15°C~+40°C
- Нормальная эксплуатация при высоте над уровнем моря до 1000м

Электродвигатель

- IE2 по умолчанию (IE3 по заказу)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F



Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. тах, м³/ч	Напор тах,м	Диаметр вх/ вых патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.1400	XZS50-32-125/11	1,1	20	21,5	50/32	307 600
10.25.01.143	XZS50-32-160/15	1,5	20	27	50/32	350 400
10.25.01.144	XZS50-32-160/22	2,2	20	33,5	50/32	357 400
10.25.01.145	XZS50-32-200/30	3	20	41	50/32	449 100
10.25.01.146	XZS50-32-200/40	4	22	51	50/32	454 700
10.25.01.147	XZS65-50-125/15	1,5	36	19	65/50	338 200
10.25.01.148	XZS65-50-125/22	2,2	36	23,5	65/50	345 200
10.25.01.149	XZS65-50-160/30	3	42	29	65/50	412 500
10.25.01.150	XZS65-50-160/40	4	42	35,5	65/50	418 100
10.25.01.151	XZS65-40-200/55	5,5	42	43	65/40	546 100
10.25.01.152	XZS65-40-200/75	7,5	42	53	65/40	567 000
10.25.01.153	XZS80-65-125/30	3	72	20	80/65	430 900
10.25.01.154	XZS80-65-125/40	4	72	23	80/65	436 700
10.25.01.155	XZS80-65-160/55	5,5	72	29,5	80/65	521 700
10.25.01.156	XZS80-65-160/75	7,5	72	36	80/65	542 800
10.25.01.157	XZS80-50-200/92	9,2	72	48	80/50	1 058 900

10.25.01.158	XZS80-50-200/110	11	72	53	80/50	1 061 200
10.25.01.159	XZS100-80-125/40	4	90	17,5	100/80	500 800
10.25.01.160	XZS100-80-125/55	5,5	108	21,5	100/80	570 900
10.25.01.161	XZS100-80-125/75	7,5	114	27,5	100/80	591 800
10.25.01.162	XZS100-80-160/92	9,2	90	31	100/80	1 131 400
10.25.01.163	XZS100-80-160/110	11	90	36	100/80	1 134 600
10.25.01.164	XZS100-65-200/150	15	132	44	100/65	1 229 400
10.25.01.165	XZS100-65-200/185	18,5	132	51	100/60	1 290 300
10.25.01.166	XZS100-65-200/220	22	132	57	100/65	1 477 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 35

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO» НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "XST"

Предназначены: для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды или схожих по вязкости невзрывоопасных жидкостей, в системах водоснабжения, ирригации, циркуляции охлаждающей воды.



Температура перекачиваемой жидкости от -10⁰С до + 85⁰С. Максимальная окружающая температура +40⁰С.

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор тах, м	Производ. тах, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/ вых. патруб мм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.067	XST32-125/7	0,75	17,5	18	до 5	50/32	205 100
10.25.01.068	XST32-125/11	1,1	22	24			218 600
10.25.01.069	XSTm32-160/15	1,5	25,4	18			233 300
10.25.01.070	XST32-160/15						224 500
10.25.01.071	XSTm32-160/22	2,2	31	24			286 400
10.25.01.072	XST32-160/22						236 700
10.25.01.073	XSTm32-160/30	3	34,5	27			298 100
10.25.01.074	XST32-160/30						297 600
10.25.01.075	XST32-200/30	3	43	27			345 100
10.25.01.076	XST32-200/40	4	52	27			368 000
10.25.01.077	XST32-250/55	5,5	79	24			510 900
10.25.01.078	XST32-250/75	7,5	95	24			550 900
10.25.01.079	XST40-125/11	1,1	14,7	27		65/40	249 900
10.25.01.080	XST40-125/15	1,5	18,1	27			268 900
10.25.01.081	XST40-125/22	2,2	24,5	42			287 200
10.25.01.082	XST40-160/30	3	31,8	42			340 700
10.25.01.083	XST40-160/40	4	38	48			363 900
10.25.01.084	XST40-200/55	5,5	44	42			453 500
10.25.01.085	XST40-200/75	7,5	55	48			486 800
10.25.01.086	XST40-250/92	9,2	64	48			1 117 300
10.25.01.087	XST40-250/110	11	72	48			1 118 000
10.25.01.088	XST40-250/150	15	82	48			1 204 800
10.25.01.089	XSTm50-125/22	2,2	17	54		330 500	
10.25.01.090	XST50-125/22					314 400	
10.25.01.091	XST50-125/30	3	20	54		333 600	
10.25.01.092	XST50-125/40	4	24	72		353 700	
10.25.01.093	XST50-160/55	5,5	32	72		437 600	

10.25.01.094	XST50-160/75	7,5	40	72		65/50	463 400
10.25.01.095	XST50-200/92	9,2	50,5	72			1 085 500
10.25.01.096	XST50-200/110	11	57,5	72			1 086 800
10.25.01.097	XST50-250/150	15	68,5	84			1 205 700
10.25.01.098	XST50-250/185	18,5	77	84			1 277 000
10.25.01.099	XST50-250/220	22	86,3	84			1 522 800
10.25.01.100	XST65-125/40	4	19	90		80/65	400 900
10.25.01.101	XST65-125/55	5,5	23	108			446 500
10.25.01.102	XST65-125/75	7,5	27	120			479 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 36

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO» НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "XST"

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор max, м	Производ. max, м³/ч	Высота вса- сывания, м	Диаметр вх /вых. патруб. мм	Цена, тенге с НДС
10.25.01.103	XST65-160/92	9,2	33	120	до 5	80/65	1 089 100
10.25.01.104	XST65-160/110	11	36	120			1 088 900
10.25.01.105	XST65-160/150	15	42	120			1 175 000
10.25.01.106	XST65-200/150	15	45,5	108			1 193 900
10.25.01.107	XST65-200/185	18,5	53	108			1 245 800
10.25.01.108	XST65-200/220	22	59	120			1 506 400
10.25.01.109	XST65-250/220	22	62	120			1 590 800
10.25.01.110	XST65-250/300	30	76	138			2 064 000
10.25.01.111	XST65-250/370	37	90	138		80/65	2 261 900
10.25.01.112	XST80-160/110	11	27	180		100/80	1 114 400
10.25.01.113	XST80-160/150	15	32,8	210			1 199 700
10.25.01.114	XST80-160/185	18,5	39	210			1 265 700
10.25.01.115	XST80-200/220	22	48	210			1 575 500
10.25.01.116	XST80-200/300	30	60	210			2 052 100
10.25.01.117	XST80-250/370	37	71,5	210			2 320 000
10.25.01.118	XST80-250/450	45	82	210			2 874 400
10.25.01.119	XST80-250/550	55	92	210			3 413 100

НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ "LEP"

Высококачественные консольные насосы.

Насосы применяются для водоснабжения, в системах теплоснабжения (циркуляции) домов и микрорайонов, системах охлаждения в производстве, системах пожаротушения.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +103°C.

Материал корпуса и рабочего колеса – чугун.

Тип уплотнения – торцовое уплотнение.

Возможна комплектация энергоэффективным электродвигателем IE2.

Код	Модель	Производит. номин., м³/ч	Напор номиналь-ный, м	Мощность эл/дв для комплекта-ции кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.25.01.171	LEP 50-32-130-1,1/2	8	18	1,1/2900	договорная
10.25.01.172	LEP 50-32-130-1,5/2	12,5	20	1,5/2900	договорная
10.25.01.173	LEP 50-32-160-4/2	20	30	4/2900	договорная
10.25.01.174	LEP 65-40-160-5,5/2	25	32	5,5/2900	договорная
10.25.01.175	LEP 65-50-160-7,5/2	45	32	7,5/2900	договорная
10.25.01.176	LEP 65-50-200-15/2	50	50	15/2900	договорная



10.25.01.177	LEP 65-50-200-11/2	45	45	11/2900	договорная
10.25.01.178	LEP 80-65-160-11/2	90	25	11/2900	договорная
10.25.01.179	LEP 80-65-200-15/2	100	35	15/2900	договорная
10.25.01.180	LEP 80-65-200-18,5/2	90	45	18,5/2900	договорная
10.25.01.181	LEP 80-65-200-30/2	100	50	30/2900	договорная
10.25.01.182	LEP 80-65-260-30/2	90	67	30/2900	договорная
10.25.01.183	LEP 100-80-260-45/2	100	80	45/2900	договорная
10.25.01.184	LEP 100-80-160-22/2	160	30	22/2900	договорная
10.25.01.185	LEP 125-100-200-30/2	200	32	30/2900	договорная
10.25.01.186	LEP 200-150-32037/4	290	30	37/1450	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.37

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ, для интенсивной эксплуатации

Применяются в гражданском строительстве, в горном деле, угледобыче, перекачке шлама, в дренажных системах для перекачивания сточных вод на заводах, стройках и других промышленных объектах, а также в дренажных системах городских очистных сооружений, в дренажных станциях жилых кварталов, в сооружениях для сбора и очистки дренажных и сточных вод (отстойниках).



Литая конструкция корпуса насоса продлевает срок его службы, предотвращая преждевременный износ от наличия абразивных веществ в горнодобывающей промышленности или строительстве.

Максимальная глубина погружения до 25 м. Температура перекачиваемой жидкости до +40°C.

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор, м	Производит. тах, м³/ч	Диаметр р частиц, мм	Диаметр выходного патрубка, мм	Цена, тенге с НДС
НАСОСЫ KBZ							
10.25.10.025	KBZ21,5	1,5	22	33	8,5	50	356 000
10.25.10.026	KBZ22,2	2,2	26	33		50	399 400
10.25.10.027	KBZ23,7	3,7	34	33		50	617 200
10.25.10.028	KBZ31,5	1,5	14,5	40		80	363 200
10.25.10.029	KBZ32,2	2,2	19	55		80	411 600
10.25.10.030	KBZ33,7	3,7	29	55		80	631 900
10.25.10.031	KBZ35,5	5,5	34	75		80	799 000
10.25.10.032	KBZ43,7	3,7	18,5	90		100	648 800
10.25.10.033	KBZ45,5	5,5	23	105	11,5	100	818 200
10.25.10.034	KBZ47,5	7,5	40	84		100	1 060 200
10.25.10.035	KBZ411	11	48,5	84		100	1 423 400
10.25.10.038	KBZ415	15	56	84		100	1 715 700
10.25.10.036	KBZ67,5	7,5	31	124,8	19,5	150	1 154 700
10.25.10.037	KBZ611	11	32	147		150	1 464 600
10.25.10.039	KBZ615	15	40	156		150	1 722 400

Рабочее колесо из специального износостойкого чугуна.

НАСОСЫ KBS

Могут перекачивать более вязкие жидкости: жидкую грязь, жидкости с содержанием глины и цемента

10.25.10.070	80KBS44		4	14,8	99	30	80	1 156 400
10.25.10.071	100KBS46		6	16,9	144		100	1 408 200
10.25.10.072	150KBS49		9	21,5	192		150	1 637 600

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ "LEO"

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
"SWE-L"

ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА

Применяются в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве, откачивание сточных вод из мест общественного пользования (гостиниц, ресторанов, школ и общественных зданий). Осуществляют дренаж сточных вод, содержащих волокнистые добавки (кожевенное производство и при переработке пищевых продуктов).

- Высокоэффективные рабочие колеса, с защитой от засорения
- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа

- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью $\leq 1,1$ кВт

- Температура перекачиваемой жидкости до $+40^{\circ}\text{C}$
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение



Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. номин., м³/час	Напор номин., м	Макс. размер твердых включ., мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.09.157	50SWEm6-12-0,55L	0,55	6	12	20	50	142 400
10.25.09.158	50SWE6-12-0,55L	0,55	6	12	20	50	142 600
10.25.09.159	50SWEm6-16-0,75L	0,75	6	16	20	50	148 800
10.25.09.160	50SWE6-16-0,75L	0,75	6	16	20	50	143 200
10.02.09.161	50SWEm10-10-0,75L	0,75	10	10	20	50	148 700
10.25.09.162	50SWE10-10-0,75L	0,75	10	10	20	50	143 200
10.25.09.163	50SWEm8-16-1,1L	1,1	8	16	15	50	173 500
10.25.09.164	50SWE8-16-1,1L	1,1	8	16	15	50	174 800
10.25.09.165	50SWEm8-20-1,5L	1,5	8	20	15	50	245 100
10.25.09.166	50SWE8-20-1,5L	1,5	8	20	15	50	220 400
10.25.09.167	50SWEm15-20-2,2L	2,2	15	20	25	50	259 000
10.25.09.168	50SWE15-20-2,2L	2,2	15	20	25	50	239 900
10.25.09.169	50SWE15-25-3L	3	15	25	25	50	260 900
10.25.09.170	65SWEm15-10-1,1L	1,1	15	10	25	65	188 300

10.25.09.171	65SWE15-10-1,1L	1,1	15	10	25	65	189 600
10.25.09.172	65SWE15-15-1,5L	1,5	15	15	25	65	259 900
10.25.09.173	65SWE15-15-1,5L	1,5	15	15	25	65	237 300
10.25.09.174	65SWE25-17-2,2L	2,2	25	17	25	65	249 300
10.25.09.175	65SWE25-22-3L	3	25	22	25	65	268 100
10.25.09.176	65SWE25-28-4L	4	25	28	25	65	282 400
10.25.09.177	80SWE40-9-2,2L	2,2	40	9	30	80	253 900
10.25.09.178	80SWE40-13-3L	3	40	13	30	80	272 500
10.25.09.179	80SWE40-18-4L	4	40	18	30	80	286 700

С "m" - 220В, без "m" - 380В

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.39

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ "LEO"

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА "SWU-L"

с рабочим колесом открытого типа

Применяются в дренажных системах торговых предприятий, в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве.

- Полуоткрытая конструкция рабочего колеса подходит для перекачивания жидкостей содержащих длинноволокнистые включения

- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа

- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с

электродвигателем мощностью $\leq 1,1$ кВт

- Температура перекачиваемой жидкости до $+40^{\circ}\text{C}$

- Максимальная глубина погружения до 5 метров

- Класс изоляции "F"

- Степень защиты IPX8 (полное погружение)

- Двухстороннее механическое уплотнение



Код	Модель	Мощность, кВт	Производительность номин.,	Напор номин., м	Макс. размер твердых	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.09.139	50SWUm9-6-0.55L	0,55	9	6	35	50	143 500
10.25.09.140	50SWU9-6-0.55L	0,55	9	6	35	50	143 600
10.25.09.141	50SWUm13.2-4-0.55L	0,55	13	4	50	50	144 900
10.25.09.142	50SWU13.2-4-0.55L	0,55	13	4	50	50	145 000
10.25.09.143	50SWUm12-8-0.75L	0,75	12	8	35	50	149 800
10.25.09.144	50SWU12-8-0.75L	0,75	12	8	35	50	144 200
10.25.09.145	50SWUm15-5.5-0.75L	0,75	15	5,5	50	50	151 200
10.25.09.146	50SWU15-5.5-0.75L	0,75	15	5,5	50	50	145 700
10.25.09.147	65SWUm24-8.5-1.5L	1,5	24	8,5	55	65	264 100
10.25.09.148	65SWU24-8.5-1.5L	1,5	24	8,5	55	65	239 400
10.25.09.149	65SWUm24-12.5-2.2L	2,2	24	12,5	55	65	270 100

10.25.09.150	65SWU24-12.5-2.2L	2,2	24	12,5	55	65	251 000
10.25.09.151	65SWU30-11-3L	3	30	11	55	65	272 000
10.25.09.152	65SWU30-16-4L	4	30	16	55	65	286 100
10.25.09.153	80SWUm30-4.5-1.5L	1,5	30	4,5	76	80	263 900
10.25.09.154	80SWU30-4.5-1.5L	1,5	30	4,5	76	80	239 300
10.25.09.155	80SWUm30-7-2.2L	2,2	30	7	76	80	270 200
10.25.09.156	80SWU30-7-2.2L	2,2	30	7	76	80	251 200

С "м" - 220В, без "м" - 380В

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.40

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ "LEO"

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА "SWP-L" с измельчителем

Применяются в системе дренажа сточных и канализационных вод жилых многоквартирных домов, отдельных резиденций, туристических объектов, больниц, школ, федеральных, государственных и местных парков;
- для отведения и перекачки различных сточных вод.

- Насос имеет полуоткрытую конструкцию рабочего колеса и надежную систему измельчения
- Рабочее колесо большого диаметра создает высокое давление, а нож измельчает твердые частицы на мелкие кусочки, которые могут быть перекачаны без риска засора труб.
 - Насосы могут быть подключены непосредственно к трубопроводам или к системе быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощн ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение



Код	Модель	Мощность, кВт	Производительность номин., м³/час	Напор номин, м	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС
10.25.09.130	32SWPm3.6-17-1.1L/QG	1,1	3,6	17	32	197 700
10.25.09.131ph	32SWP3.6-17-1.1L/QG	1,1	3,6	17	32	198 600
10.25.09.132	32SWPm3.6-23-1.5L/QG	1,5	3,6	23	32	268 400
10.25.09.133	32SWP3.6-23-1.5L/QG	1,5	3,6	23	32	243 100
10.25.09.134	32SWPm3.6-30-2.2L/QG	2,2	3,6	30	32	274 700
10.25.09.135	32SWP3.6-30-2.2L/QG	2,2	3,6	30	32	255 500
10.25.09.139hh	50SWP10-10-1.1L/QG	1,1	10	10	50	207 200
10.25.09.140	50SWP12-15-1.5L/QG	1,5	12	15	50	247 000
10.25.09.136	50SWP12-19-2.2L/QG	2,2	12	19	50	266 800
10.25.09.137	50SWP12-22-3L/QG	3	12	22	50	282 300
10.25.09.138	50SWP12-30-4L/QG	4	12	30	50	298 700

С "м" - 220В, без "м" - 380В

Устройство быстрого монтажа/демонтажа (под направляющую штангу)

Применение устройства быстрого монтажа обеспечивает быстрый спуск и подъем погружных канализационных насосов для ремонта и обслуживания. Устройство устанавливается стационарно на дне накопительной емкости.

Использование устройства быстрого монтажа исключает контакт обслуживающего персонала с откачиваемой жидкостью.

Подходит для погружных насосов с фланцем, соответствующих стандарту ISO7005-92.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- фланцевое колено с лапой
- ведомый крюк
- ответный фланец
- верхняя поддержка
- болты, шайбы, гайки

Фундаментные болты, направляющие штанги не поставляются.

Код	Модель	Диаметры вх/вых, мм		Цена, тенге с НДС
10.25.22.012ph	SW50-50(PN6)	50/50		98 500
10.25.22.013	SW65-65(PN6)	65/65		129 300
10.25.22.014	SW80-80(PN6)	80/80		179 300

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.41

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

**НАСОСЫ «LEO»
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ**

Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +40°C, с рН 5-9, плотностью до $1,3 \times 10^3$ кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т. п.). Могут использоваться для откачивания сточных вод из подвалов и канализационных колодцев, в дренажных системах заводов, строительных площадок, торговых предприятий, в системах жилых районов, городских проектах, а также для осушения заболоченных участков и полива полей в сельском хозяйстве.



Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. номинал., м³/ч	Напор номинал., м	Напряжение, В	Диаметр отверстий патрубков, мм		Цена, тенге с НДС
						ØA ₁ вх.	ØD вых.	
	50WQD4-6-0.18(M)A	0.18	4	6	220	50	50	69 700
	50WQ5-7-0.25(M)	0.25	5	7	380	50	50	96 900
	50WQD5-7-0.25(M)A		5	7	220	50	50	70 300
	50WQ7-7-0.37(M)	0.37	7	7	380	50	50	96 800
	50WQD7-7-0.37(M)A		7	7	220	50	50	72 600
	50WQ6-12-0.55(M)	0.55	6	12	380	50	50	98 800
	50WQD6-12-0.55(M)A		6	12	220	50	50	100 200
	50WQ6-16-0.75(M)	0,75	6	16	380	50	50	100 400
	50WQD6-16-0.75(M)A		6	16	220	50	50	105 300
10.25.09.071	50WQD10-10-0,75A		10	10	220	50	50	112 400
	50WQ10-10-0,75(M)		10	10	380	50	50	100 600
	50WQD10-10-0,75(M)(A)		10	10	220	50	50	105 700
10.25.09.073	50WQ10-10-0,75		10	10	380	50	50	110 000
	50WQ10-16-1.1	1,1	10	16	380	50	50	146 000
	50WQD10-16-1.1A		10	16	220	50	50	148 400
	50WQ15-10-1,1		15	10	380	50	50	147 600
	50WQD15-10-1,1A		15	10	220	50	50	154 100
10.25.09.074	65WQ15-10-1,1		15	10	380	50	65	148 100
10.25.09.187	65WQD15-10-1,1A		15	10	220	50	65	150 500
10.25.09.208	50WQ10-20-1,5	1,5	10	20	380	50	50	159 200
10.25.09.209	50WQD10-20-1,5		10	20	220	50	50	172 700
	50WQD10-20-1,5A		10	20	220	50	50	175 600
	50WQ15-15-1,5		15	15	380	50	50	159 600
	50WQD15-15-1,5A		15	15	220	50	50	179 700
10.25.09.082	65WQ15-15-1,5		15	15	380	50	65	158 100
10.25.09.189	65WQD15-15-1,5		15	15	220	50	65	166 800

	65WQD15-15-1,5A		15	15	220	65	65	169 600
10.25.09.083	50WQ15-20-2,2	2,2	15	20	380	50	50	175 500
10.25.09.210	65WQ15-20-2,2		15	20		65	65	185 100
10.25.09.085	80WQ40-9-2,2		40	9		65	80	195 400
10.25.09.211	50WQ18-25-3	3	18	25		50	50	250 400
10.25.09.087	65WQ25-22-3		25	22		65	65	257 700
10.25.09.088	80WQ40-13-3		40	13		80	80	268 300
10.25.09.089	100WQ60-9-3		60	9		100	100	276 500
10.25.09.090	65WQ25-28-4	4	25	28		65	65	269 600
	80WQ45-22-7.5/4		45	22		80	80	833 700
10.25.09.091	80WQ40-18-4		40	18		80	80	280 200
10.25.09.092	100WQ60-13-4		60	13		80	100	288 500

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.42

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ

Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. номинал., м³/ч	Напор номинал., м	Напряжение , В	Диаметр отверстий патрубков, мм		Цена, тенге с НДС
						ØA1 вх.	ØD вых.	
	80WQ50-15-5,5/4	5,5	50	15	380	80	80	760 300
	100WQ45-22-5.5		45	22		100	100	501 800
10.25.09.093	50WQ15-40-5,5		15	40		50	50	474 300
10.25.09.094	80WQ30-30-5,5		30	30		80	80	483 500
10.25.09.095	100WQ65-15-5,5		65	15		100	100	490 300
10.25.09.096	100WQ65-15-5,5/4		65	15		100	100	736 200
10.25.09.097	150WQ110-10-5,5/4		110	10		150	150	744 700
10.25.09.160kt	50WQ20-45-7,5	7,5	20	45		50	50	610 300
10.25.09.161	80WQ30-36-7,5		30	36		80	80	626 400
10.25.09.098	100WQ65-22-7,5		65	22		100	100	635 700
10.25.09.099	150WQ100-10-7,5		100	10		150	150	670 800
10.25.09.100	100WQ100-15-7,5/4P		100	15		100	100	870 500
10.25.09.101	150WQ150-10-7,5/4P		150	10		150	150	913 600
	50WQ20-55-11	11	20	55		50	50	832 000
	50WQ30-50-11		30	50		50	50	832 000
	80WQ45-40-11		45	40		80	80	815 900
	100WQ80-26-11		80	26		100	100	824 700
10.25.09.211	100WQ100-25-11/4		100	25		100	100	1 417 500
	150WQ120-18-11		120	18		150	150	862 700
10.25.09.212	150WQ180-11-11/4P		180	11		150	150	1 482 800
10.25.09.213	200WQ300-7-11/4P		300	7		200	200	1 461 100
	200WQ400-5-11/4	15	400	5		200	200	1 461 100
10.25.09.214	100WQ100-30-15/4		100	30		100	100	1 596 900
10.25.09.215	150WQ200-15-15/4P		200	15		150	150	1 615 000
10.25.09.216	200WQ250-11-15/4P		250	11		200	200	1 590 000
	200WQ400-8-15/4		400	8		200	200	1 590 000
	50WQ20-70-15		20	70		50	50	898 900
10.25.07.020	50WQ30-65-15		30	65		50	50	898 900
	80WQ70-40-15		70	40		80	80	889 000
	50WQ20-80-18.5		20	80		50	50	1 282 700
	50WQ30-75-18.5		30	75		50	50	1 282 700

10.25.07.021	80WQ70-50-18,5	18,5	70	50		80	80	1 266 000
	100WQ100-33-18.5/4		100	33		100	100	1 930 300
10.25.09.217	150WQ150-25-18,5/4P		150	25		150	150	1 841 600
	200WQ400-10-18,5/4		400	10		200	200	1 837 100
10.25.09.218	200WQ300-13-18,5/4		300	13		200	200	1 837 100
	250WQ600-6-18,5/4		600	6		250	250	2 024 600
10.25.07.022	50WQ20-90-22	22	20	90		50	50	1 286 100
	50WQ30-85-22		30	85		50	50	1 286 100

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.43

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ

Код	Модель	Мощность, кВт	Производит. номинал., м³/ч	Напор номинал., м	Напряжение, В	Диаметр отверстий патрубков, мм		Цена, тенге с НДС
						ØA ₁ вх.	ØD вых.	
	80WQ70-55-22	22	70	55	380	80	80	1 269 300
10.25.09.164jj	100WQ100-36-22/4		100	36		100	100	2 136 700
10.25.09.219	150WQ150-30-22/4		150	30		150	150	1 868 100
	200WQ400-13-22/4		400	13		200	200	1 814 100
10.25.09.220	200WQ300-17-22/4		300	17		200	200	1 814 100
10.25.09.221	250WQ600-7-22/4		600	7		250	250	1 923 000
10.25.09.112	150WQ150-34-30/4	30	150	34		150	150	2 813 800
10.25.09.113	200WQ300-21-30/4		300	21		200	200	2 918 700
10.25.09.114	250WQ500-14-30/4		500	14		250	250	3 024 000
10.25.09.166	300WQ800-8-30/4		800	8		300	300	3 148 700
10.25.09.115	150WQ150-40-37/4	37	150	40		150	150	3 538 600
10.25.09.116	200WQ300-25-37/4		300	25		200	200	3 598 600
10.25.09.117	250WQ500-18-37/4		500	18		250	250	3 575 200
10.25.09.118	200WQ300-30-45/4	45	300	30		200	200	3 821 700
10.25.09.146	250WQ500-21-45/4		500	21		250	250	3 933 000
10.25.09.127	300WQ800-11-37/4	37	800	11		300	300	3 696 100
10.25.09.128	300WQ800-14-45/4	45	800	14		300	300	4 071 000

Устройство быстрого монтажа/демонтажа

(под направляющую штангу)

Код	Диаметры вх/вых, мм	Изображение	Цена, тенге с НДС
10.25.22.001	50-50(PN6)		98 200
10.25.22.003	65-65(PN6)		129 000

10.25.22.005	80-80(PN6)	178 900
10.25.22.007	100-100(PN6)	256 500
10.25.22.013	100-100(PN10)	256 500
10.25.22.012	150-150(PN6)	576 400
10.25.22.008	150-150(PN10)	576 400
10.25.22.009	200-200(PN6)	726 900
10.25.22.014	200-200(PN10)	726 900
10.25.22.010	250-250(PN6)	1 036 300
10.25.22.015	250-250(PN10)	1 036 300
10.25.22.011	300-300(PN6)	1 544 300
10.25.22.016	300-300(PN10)	1 544 300
10.25.22.017	400-400(PN10)	2 699 700



Подходит для насосов с фланцем, соответствующих стандарту ISO7005-92. КОМПЛЕКТНОСТЬ: Фланцевое колено с лапой, ведомый крюк, ответный фланец, верхняя поддержка, болты, шайбы, гайки. (фундаментные болты, направляющие штанги не поставляются)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.44

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ WQ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +40°C, с pH 4-10, плотностью до $1,2 \times 10^3$ кг/м³, содержащих механические примеси (волокна, волосы, нити, солому, бумагу, пищевые отходы и т. п.). Оснащены режущим механизмом, изготовленным из высокопрочного сплава стали и хрома. Идеально подходят для откачивания сточных вод банных комплексов, швейных мастерских, в дренажных системах заводов, строительных площадок, торговых предприятий, пищевых блоков, жилых районов, городских проектов, а также для перекачивания навозной и силосной жидкости в сельском хозяйстве, полива из загрязненных водоемов. Преимуществом является возможность перекачивания жидкости по трубам малого диаметра. Удобны для использования с устройствами быстрого монтажа-демонтажа.



Код	Модель	Мощность, кВт	Производитель, номинал, м³/ч	Напор номинал, м	Напряжение, В	Диаметр выходного патрубка, мм	Цена, тенге с НДС
10.25.09.190	50WQD10-7-0.75TM/QG	0,75	10	7	220	50	120 700
10.25.09.191	50WQ10-7-0.75TM/QG		10	7	380	50	117 200
10.25.09.192	50WQD10-7-0.75TMA/QG		10	7	220	50	123 100
10.25.09.194	50WQD10-10-1.1TM/QG	1,1	10	10	220	50	142 700
10.25.09.195	50WQ10-10-1.1TM/QG		10	10	380	50	138 600
10.25.09.196	50WQD15-9-1.1T/QG		15	9	220	50	183 200
10.25.09.197	50WQ15-9-1.1T/QG		15	9	380	50	177 900
10.25.09.198	50WQD10-10-1.1TMA/QG		10	10	220	50	145 100
10.25.09.200	50WQD15-9-1.1TA/QG		15	9	220	50	185 600
10.25.09.202	50WQ25-9-1.5T/QG	1,5	25	9	380	50	186 500
10.25.09.203	80WQ40-6-1.5T/QG		40	6	380	80	206 200
10.25.09.204	50WQ25-13-2.2T/QG	2,2	25	13	380	50	196 100

10.25.09.205	80WQ40-9-2.2T/QG	2,2	40	9	380	80	215 100
10.25.09.206	80WQ40-12-3T/QG	3	40	12	380	80	313 300
10.25.09.207	80WQ50-13-4T/QG	4	50	13	380	80	323 500
	80WQ45-20-5.5T/QG	5,5	45	20	380	80	548 300
	100WQ65-15-5,5T/QG	5,5	65	15	380	100	561 900
	80WQ45-25-7,5T/QG	7,5	45	25	380	80	690 000
	100WQ65-20-7.5T/QG	7,5	65	20	380	100	704 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.45


ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА

GS

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

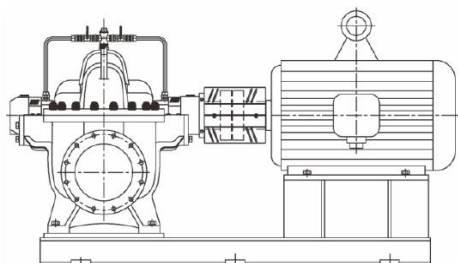

Насосы предназначены для перекачки чистой воды или других жидкостей, схожих с чистой

водой по физическим и химическим свойствам. Насосы изготовленные из коррозионностойких или абразивостойких материалов могут применяться для перекачки промышленных сточных вод, морской воды или грязной воды с небольшими включениями.

Насосы применяются для водоснабжения и дренажа, систем отопления и охлаждения в металлургии, нефтехимической промышленности, тепловых электростанциях, шахтах и т. д. Также широко применяются в системах городского водоснабжения, отопления, орошения.

Насосы серии GS - это третье инновационное поколение **высокоэффективных насосов**

двухстороннего входа, разработанное на основе передовых технологий с учётом современных требований к энергопотреблению и надёжности. Линейка насосов покрывает широкий диапазон производительности.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработка проточной части с использованием современных методов вычислительной гидродинамики, обеспечивает превосходные гидравлические характеристики.
- Низкое энергопотребление.
- Низкий допустимый кавитационный запас (NPSH).
- Вал насоса полностью изолирован от перекачиваемой жидкости, что снижает коррозию.
- Двухзавитковая спираль в корпусе, уменьшающая радиальную нагрузку на рабочее колесо и подшипники.
- Всасывающий и напорный патрубки «in-line», конструкция фланцев соответствует ГОСТ, DIN.
- Уменьшенное расстояние между подшипниками.
- Дополнительные покрытия проточной части для повышения КПД и уменьшения износа.

Конструкция, производство, качество и энергоэффективность насосов этой серии соответствуют международным стандартам.

Температура перекачиваемой жидкости:

≤ 80°C (насосы в стандартном исполнении);

≤ 150 °C (насосы с охлаждением

подшипников и механических уплотнений, корпус из чугуна с шаровидным графитом)

Давление на входе:

≤ 0,3 МПа (насосы в стандартном исполнении);

≤ 0,6 МПа (насосы из чугуна с шаровидным графитом)

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

GS300-6MA / 4

GS - насос центробежный одноступенчатый высокоэффективный

300 - диаметр всасывающего патрубка насоса (300 мм)

6 - 1/10 от удельной скорости всасывания насоса в рабочей точке

М - модифицированное рабочее колесо (стандартное рабочее колесо без «М»)

А - Код обрезки рабочего колеса (А: 1-я обрезка, В: 2-я обрезка, С: 3-я обрезка)

4 – Кол-во полюсов электродвигателя (4 полюсный двигатель)

Технические характеристики

Код	Модель	Производительность номин. Q, м³/час	Номинальный напор Н, м	Мощность, кВт	Кол-во об/мин	*Цена с НДС, тенге
10.25.07.001	GS150-6/2	160	78	55	2970	договорная
10.25.07.002	GS150-4B/2	144	105	75	2970	договорная
10.25.07.003	GS150-4A/2	150	115	90	2970	договорная
10.25.07.004	GS200-6B/2	246	87	90	2970	договорная
10.25.07.005	GS200-9A/2	266	67	75	2970	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 46

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.04.2026 г.

НАСОСЫ «LEO»**НАСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА GS**

Код	Модель	Производительность номин. Q, м³/час	Номинальный напор Н, м	Мощность, кВт	Кол-во об/мин	*Цена с НДС, тенге
10.25.07.006	GS200-9/2	280	74	90	2970	договорная
10.25.07.007	GS250-6/4	485	65	132	1480	договорная
10.25.07.008	GS250-4B/4	432	86	160	1480	договорная
10.25.07.009	GS250-4/4	485	108	250	1480	договорная
10.25.07.010	GS300-6/4	790	90	315	1480	договорная
10.25.07.011	GS300-4MA/4	637	125	355	1480	договорная
10.25.07.012	GS300-6MA/4	637	72	200	1480	договорная
10.25.07.013	GS300-9/4	790	58	200	1480	договорная
10.25.07.014	GS350-9A/4	1184	66	315	1480	договорная
10.25.07.015	GS350-6MB/4	947	90	355	1480	договорная
10.25.07.016	GS350-6/4	1260	125	630	1480	договорная
10.25.07.017	GS350-9/4	1260	75	355	1480	договорная
10.25.07.018	GS400-27/4	1800	22	160	1480	договорная

10.25.07.019	GS600-13+/6	3170	47	560	1480	договорная
--------------	--------------------	------	----	-----	------	------------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.